


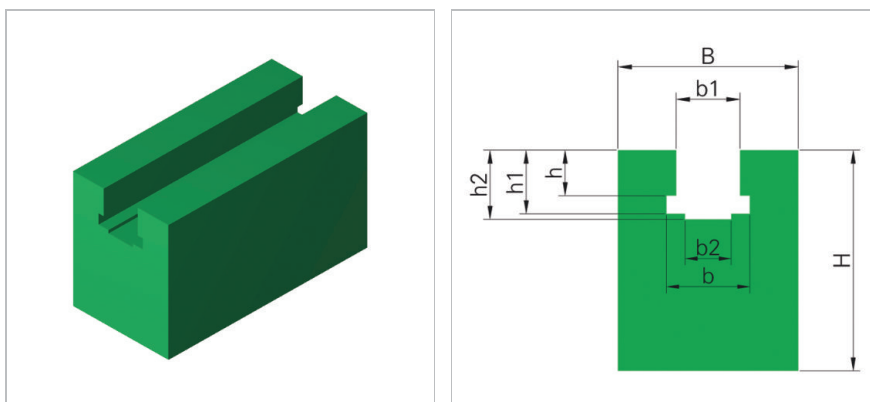

Standard materials: PE10 green Ultra High Molecular Weight Polyethylene.

Standard packaging: Bar.

Other materials, colors and lengths are available on request and for sufficient quantities.

Metal profile is not included - please order separately.

Description

Machined PE profile with a high molecular weight used as a sliding support for vertical roller chains. With its very good wear and chemical resistance, and low noise properties, this works well with all types of machinery.

This is used in a wide range of industries such as bottling, packaging, materials handling, and food processing.

Code	Chain	ISO 606 (DIN 8187)	B	H	b1	b2	h1
			mm	mm	mm	mm	mm
B1-01-PE10G-003+RC	3/8"x7/32"	06 B-1	20	25	6.6	4	8.7
B1-05-PE10G-003+RC	1/2"x5/16"	08 B-1	24	30	8.7	5	11.5
B1-09-PE10G-003+RC	5/8"x3/8"	10 B-1	30	35	10.4	6	13.5
B1-13-PE10G-003+RC	3/4"x7/16"	12 B-1	40	35	12.3	7	15.9
B1-17-PE10G-003+RC	1"x17 mm	16 B-1	40	45	16.1	9	25.7
B1-20-PE10G-003+RC	1 1/4"x3/4"	20 B-1	50	50	19.3	11	29.3
B1-24-PE10G-003+RC	1 1/2"x1"	24 B-1	60	60	25.7	16	38.2
B1-26-PE10G-003+RC	1 3/4"x31 mm	28 B-1	60	70	28.3	17	46.9
B1-30-PE10G-003+RC	2"x31 mm	32 B-1	70	75	29.6	19	47.3

Code	h2	b	h	Förpackningsenhet	Total längd
	mm	mm	mm		m
B1-01-PE10G-003+RC	10	9.3	5.6	Bar	3
B1-05-PE10G-003+RC	13.5	12.8	7.6	Bar	3
B1-09-PE10G-003+RC	14.8	15.4	9.5	Bar	3
B1-13-PE10G-003+RC	17.5	16.9	11.5	Bar	3
B1-17-PE10G-003+RC	26.8	24.4	16.1	Bar	3
B1-20-PE10G-003+RC	31.2	27.5	19.4	Bar	3
B1-24-PE10G-003+RC	40.1	36.5	25.2	Bar	3
B1-26-PE10G-003+RC	48.9	41.5	30.8	Bar	3
B1-30-PE10G-003+RC	53	44.5	30.8	Bar	3

Anm: All data är ungefärliga värden vid normalförhållanden: 23 °C, 50% relativ fuktighet (enligt DIN 50005 / ISO 554).

Ansvarsfriskrivning

Friskrivning från ansvar för produktens användning (gäller Habasits ALLA produkter och anges på samtliga produktdatablad)

Denna ansvarsfriskrivning gäller för Habasit och till oss kopplade företag, samt våra chefer, anställda, agenter och entreprenörer, här nedan gemensamt benämnda HABASIT, för de produkter som omfattas av denna text, här nedan kallade produkter. VARNINGAR SKA LÄSAS NOGGRANT OCH REKOMMENDERADE SÄKERHETSFORESKRIFTER FÖLJAS STRIKT! Följ de varningar som finns i det här dokumentet, i Habasits kataloger och i installationsanvisningar och handböcker. Samtliga påpekanden och all information om applicering, användning och prestanda är rekommendationer som kan anses vara pålitliga, men de är inga som helst utfästelser, garantier eller ansvarsåtaganden avseende fullständighet, toleranser eller lämplighet i ett visst syfte. Den här informationen bygger på laboratoriearbete med småskalig testutrustning, körd i normaldrift, vilket innebär att den inte nödvändigtvis matchar produktprestanda vid industriell användning. Nya rön och erfarenheter kan leda till modifieringar och ändringar på kort tid och utan föregående meddelande.

DE HAR PRODUKTERNA OMFATTAS AV HABASITS UTTRYCKTA GARANTI, SOM ÄR DEN ENDA GÄLLANDE GARANTIN OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA EVENTUELLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. HABASIT AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, DOCK UTAN ATT BEGRÄNSAS DARTILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET I ETT VISST SYFTE, ATT PRODUKTEN INTE STRIDER MOT NÅGOT REGELVERK, SAMT GARANTIER SOM FÖLJER AV AVTAL, ANVÄNDNING ELLER HANDEL. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÄ MEDGER. EFTERSOM FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ANVÄNDNING ÄR UTOM HABASITS KONTROLL, SÅ KAN VI INTE TA NÅGOT ANSVAR FÖR DE NÄMNDAS PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET ELLER PROCESSANPASSNING. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER ÄVEN FÖR INDIKATIONER FRÅN PROCESSRESULTAT AV OLIKA SLAG.