
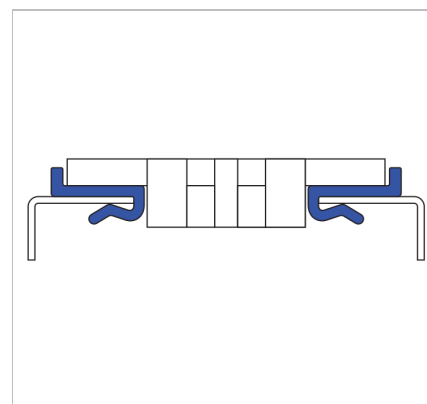


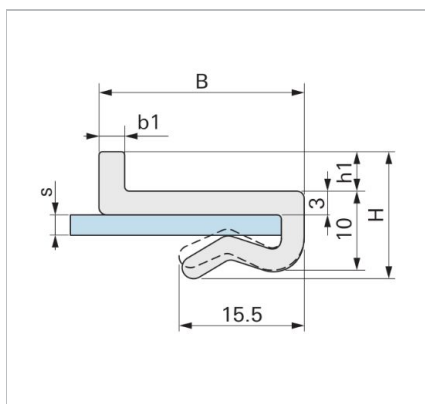

Standard materials: PE10 black, PE40 white, green and TriboPlus® TP40 cobalt blue Ultra High Molecular Weight Polyethylene.

Standard packaging: Coil.

Other materials, colors and lengths are available on request and for sufficient quantities.

Description

Extruded PE profile with a very low coefficient of friction and high resistance to chemical agents. Used as a sliding support for plastic modular belts and chains, or as a guiding aid for various purposes. This is used in a wide range of industries such as bottling, packaging, materials handling, and food processing.

TriboPlus® TP40C represents the new generation of UHMW Polyethylene and has outstanding tribological properties. It considerably reduces the coefficient of friction and increases the wear resistance of the guides used by modular belts and chains.

Code	B	Hmax	b1	h1	s	Material	Färg	Förpackningsenhet	Total längd	Food grade
	mm	mm	mm	mm	mm				m	
ZK-21-PE10B-040+RC	21	13.4	1.7	2	2-3	PE10	Svart	Slinga	40	
ZK-21-PE40W-040+FG	21	13.4	1.7	2	2-3	PE40	Vit	Slinga	40	•
ZK-21-PE40G-040+FG	21	13.4	1.7	2	2-3	PE40	Grön	Slinga	40	•
ZK-21-TP40C-040+FG	21	13.4	1.7	2	2-3	TP40	Koboltblå	Slinga	40	•
ZK-27-PE40W-040+FG	22.2	19.1	3.2	7.7	2-3	PE40	Vit	Slinga	40	•
ZK-27-TP40C-040+FG	22.2	19.1	3.2	7.7	2-3	TP40	Koboltblå	Slinga	40	•
ZK-29-PE40W-040+FG	22.2	21.1	3.2	9.7	2-3	PE40	Vit	Slinga	40	•
ZK-29-TP40C-040+FG	22.2	21.1	3.2	9.7	2-3	TP40	Koboltblå	Slinga	40	•
ZK-53-PE40W-040+FG	25.4	14.6	3.2	3.2	2-3	PE40	Vit	Slinga	40	•
ZK-53-TP40C-040+FG	25.4	14.6	3.2	3.2	2-3	TP40	Koboltblå	Slinga	40	•
ZK-55-PE40W-040+FG	25.4	16.4	3.2	5	2-3	PE40	Vit	Slinga	40	•
ZK-55-TP40C-040+FG	25.4	16.4	3.2	5	2-3	TP40	Koboltblå	Slinga	40	•
ZK-57-PE40W-040+FG	25.4	19.1	3.2	7.7	2-3	PE40	Vit	Slinga	40	•
ZK-57-TP40C-040+FG	25.4	19.1	3.2	7.7	2-3	TP40	Koboltblå	Slinga	40	•
ZK-59-PE40W-040+FG	25.4	21.1	3.2	9.7	2-3	PE40	Vit	Slinga	40	•
ZK-59-TP40C-040+FG	25.4	21.1	3.2	9.7	2-3	TP40	Koboltblå	Slinga	40	•

Anm: All data är ungefärliga värden vid normalförhållanden: 23 °C, 50% relativ fuktighet (enligt DIN 50005 /

Produktdatablad (Frisläppt) 30.07.2026

ISO 554).

Ansvarsfriskrivning

Friskrivning från ansvar för produktens användning (gäller Habasits ALLA produkter och anges på samtliga produktdatablad)

Denna ansvarsfriskrivning gäller för Habasit och till oss kopplade företag, samt våra chefer, anställda, agenter och entreprenörer, här nedan gemensamt benämnda HABASIT, för de produkter som omfattas av denna text, här nedan kallade produkter. VARNINGAR SKA LÄSAS NOGGRANT OCH REKOMMENDERADE SÄKERHETSFORESKRIFTER FÖLJAS STRIKT! Följ de varningar som finns i det här dokumentet, i Habasits kataloger och i installationsanvisningar och handböcker. Samtliga påpekanden och all information om applicering, användning och prestanda är rekommendationer som kan anses vara pålitliga, men de är inga som helst utfästelser, garantier eller ansvarsåtaganden avseende fullständighet, toleranser eller lämplighet i ett visst syfte. Den här informationen bygger på laboratoriearbete med småskalig testutrustning, körd i normaldrift, vilket innebär att den inte nödvändigtvis matchar produktprestanda vid industriell användning. Nya rön och erfarenheter kan leda till modifieringar och ändringar på kort tid och utan föregående meddelande.

DE HÄR PRODUKTERNA OMFATTAS AV HABASITS UTTRYCKTA GARANTI, SOM ÄR DEN ENDA GÄLLANDE GARANTIN OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA EVENTUELLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. HABASIT AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, DOCK UTAN ATT BEGRÄNSAS DÄRTILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET I ETT VISST SYFTE, ATT PRODUKTEN INTE STRIDER MOT NÅGOT REGELVERK, SAMT GARANTIER SOM FÖLJER AV AVTAL, ANVÄNDNING ELLER HANDEL. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÄ MEDGER. EFTERSOM FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ANVÄNDNING ÄR UTOM HABASITS KONTROLL, SÅ KAN VI INTE TA NÅGOT ANSVAR FÖR DE NÄMNDAS PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET ELLER PROCESSANPASSNING. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER ÄVEN FÖR INDIKATIONER FRÅN PROCESSRESULTAT AV OLIKA SLAG.