

Habasit Cleandrive 摩擦驱动输送带
CD.F30-A-UC





主要工业应用领域

乳品(包括奶酪), 水果, 家禽, 肉类, 蔬菜

特殊功能

耐磨, 双面抗磨损, 容易清洁

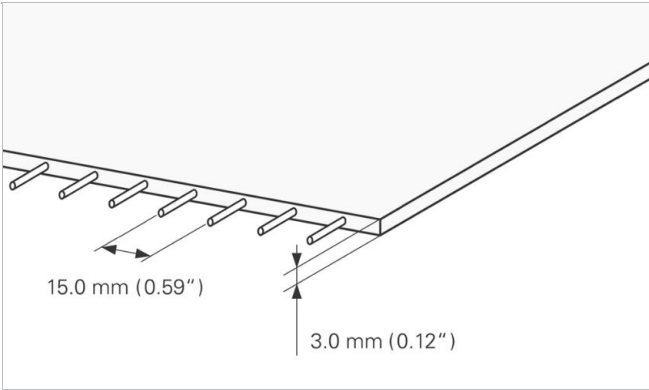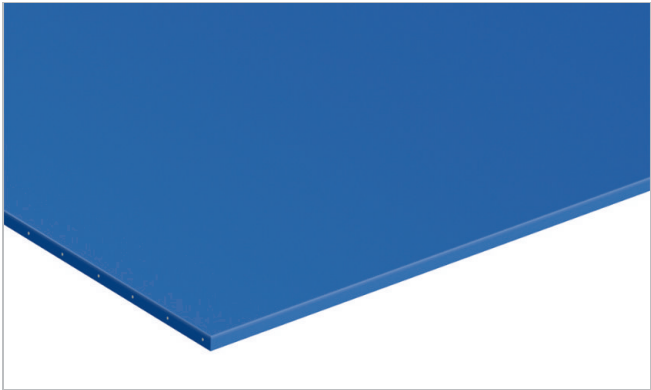

產品架構/設計	
材料	热塑性聚氨酯 (TPU)
颜色	钴蓝色
输送面 (表面)	光滑
输送面 (特性)	黏性
抗拉力层 (材料)	芳纶线
运行面/滚轮面 (表面)	光滑
运行面/滚轮面 (特性)	黏性

產品特性	
具抗静电特性	否
符合 EN ISO 标准的输送面导电表面	否
可以采用支撑板	是
适用于输送辊子	是
适用于UV-C	否
可以激光打印	是
可燃性	无特定阻燃性
适用于食品 (符合 EU 标准)	符合-根据欧盟 (EC) 1935/2004 号以及 (EU) 10/2011 号法规和/或相关国家与食品接触的立法。详细信息/限制, 请参见Habasit 食品合规声明。
适用于食品 (符合 FDA 标准)	是 - 在我们的门户网站中检查合规文档 (DoC)
适用于食品 (完全符合 USDA 的推荐)	美国农业部 (USDA) AMS 乳品; 符合美国农业部 (USDA) 乳品设备指南和 3-A 卫生标准 20 的要求。仅当输送带的边缘采取封闭措施以及加装的加强角片、V 形导轨满足标准要求时, 认证才有效。美国农业部 (USDA) AMS 肉类和家禽标准; 符合 NSF/ANSI/3-A 14159-3 标准要求。仅当输送带的边缘采取封闭措施以及加装的加强角片、V 形导轨满足标准要求时, 认证才有效。如需了解详细信息, 请与您的Habasit代表联系。
其他符合条件/核准	日本食品法规 (厚生劳动省公告第370号), 清真认证

