
# HabaSYNC® Timing Belts Covers
# N Rubber White

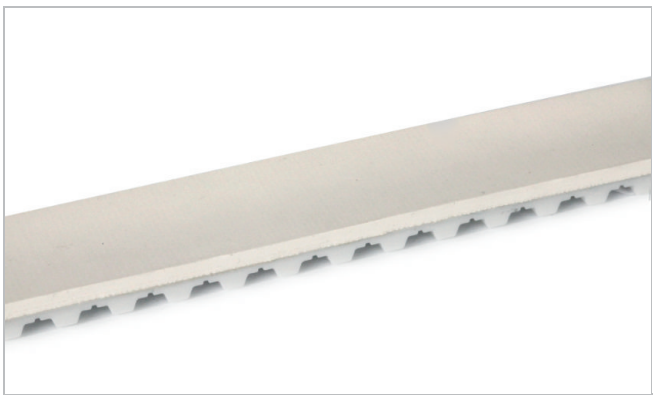

| 產品架構/設計 | |
|---|---|
| 材料 | 天然橡胶 (NR) |

| 技术数据 | | |
|---|---|---|
| 最低允许允许温度(连续) | -40 °C | *-40 °F* |
| 最高允许允许温度(连续) | 75 °C | *167 °F* |

| Product code | 厚度 | | 硬度 | 颜色 | 输送面 (表面) | 输送面 (特性) | 厚度系数 | 食品适用[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | *英寸* | Shore A | | | | | DoC |
| AC-N-RUBBER WHITE 2MM | 2.0 | *0.08* | 38 | 米白色 | 光滑 | 超强黏性 | 20 | AC-N-Rubber White |
| AC-N-RUBBER WHITE 3MM | 3.0 | *0.12* | 38 | 米白色 | 光滑 | 超强黏性 | 20 | AC-N-Rubber White |
| AC-N-RUBBER WHITE 4MM | 4.0 | *0.16* | 38 | 米白色 | 光滑 | 超强黏性 | 20 | AC-N-Rubber White |
| AC-N-RUBBER WHITE 5MM | 5.0 | *0.20* | 38 | 米白色 | 光滑 | 超强黏性 | 20 | AC-N-Rubber White |
| AC-N-RUBBER WHITE 6MM | 6.0 | *0.24* | 38 | 米白色 | 光滑 | 超强黏性 | 20 | AC-N-Rubber White |

[1] 该产品符合相关的欧盟和/或美国食品接触要求。点击以下链接以获取详细信息 **Documents of Compliance**

硬度和厚度为统计值，不同生产批次之间可能会略有差异。

推荐的最小滚筒直径通过将覆盖层厚度乘以厚度系数来确定。在设计时，应始终采用输送带与所选覆盖层之间较大的推荐直径。

基于标准配置进行有限的代表性测试，以估算最小滚筒直径。对于非标准应用，包括但不限于存在特殊定制（如型材或挡块）或进行过钻孔、凹槽、沉孔、切缝或类似加工工艺的情况，请联系Habasit以获取具体指导。

并非所有覆盖层在您的本地市场均有供应。请咨询您当地的Habasit代表。

*所有数据均为标准气候条件下的近似值：23°C/73°F，50 % 相对湿度 (DIN 50005/ISO 554).*

# HabaSYNC® Timing Belts Covers
# N Rubber White

**抗化学特性**
關於"抗化學性資訊"的網頁： https://rims.habasit.com

| | |
|---|---|
| 产品组 | HabaSYNC® Timing Belts Covers<br>Elastomer Covers |

**声明**
**产品应用声明(适用于所有哈伯斯特 Habasit 产品及所有产品数据表上提到的)**
"这个声明是由哈伯斯特 Habasit 及代表其附属公司，董事，雇员，代理人和承包商(以下统称"HABASIT")及与本文提到的产品("产品")关联。请应仔细阅读安全注意事项，任何建议的安全警告必须严格遵守！请参考此哈伯斯特 Habasit 目录内的"安全警告"，并参考相关安装和操作手册。所有关于应用、产品的使用、产品的性能的指示及数据，皆是尽义务和关注性的建议，只为了推荐用途，对于它们的准确性、其完整性及在特定情况下的适用性，均不可被视作陈述、保证、或承诺。本文提供的数据只是基于实验室工作所在标准环境下使用小型测试工具运作取得，它们不一定与在工业运作中的产品表现相符合。新的知识及经验可能导致我们在短时间内为产品做出必须的修正及变更，我们保留在不做任何通知的情况下，修改及变更相关数据的权利。
除非HABASIT明确地保证(此保证具独立性、排他性，并取代所有其他的、明示或暗示的保证)，否则产品是如购买的实物一样。HABASIT否认所有其他保证，包括明示或暗示但不限于适销性，针对特定用途的适用性，非侵权，或从处理或使用过程中产生的保证，或贸易惯例，所有这一切，兹排除在适用法律允许的范围内。由于产品的使用情况并非在瑞士哈伯斯特及其附属公司可控制的范围内，我们无法对产品的适用性、可靠性、其工作能力、制程结果、产量、制品、潜在缺点、损害、相因而生的损害及深远的损害负任何责任。注：以上一切声明以英文版本的实际内容为准。