

食品帶

PM135RCOS-BE15



由於政府法規不同, HabaGUARD 帶只在美國和加拿大使用., Dragon 系列

主要工業應用領域


即食品, Frozen food, Poultry, Ready meals, 肉類, Vegetables

皮帶應用

進料皮帶, 轉彎帶, 轉換帶

特殊功能

Dimensionally stable, 轉彎帶適用, 耐磨

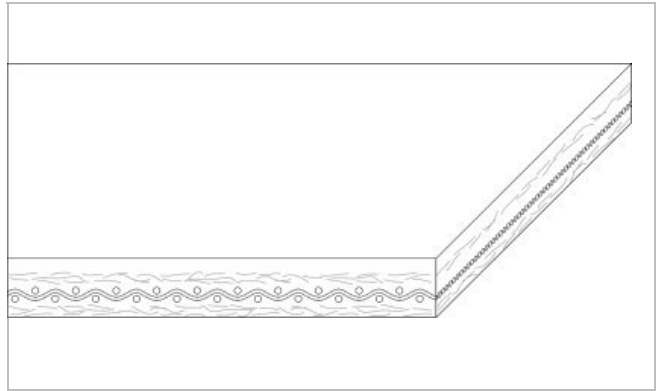

产品结构/设计	
輸送面(材料)	橡膠改性熱可塑性橡膠 (TPE)
輸送面(表面)	光滑
輸送面(特性)	中等黏性
輸送面(顏色)	藍色
抗拉力層(材料)	聚酯 (PET) 條紋稀棉布
織布層數	1
運轉面/滾輪側(材料)	聚酯 (PET)
運轉面/滾輪側(表面)	浸泡刷毛
運轉面/滾輪側(特色)	無黏性
運轉面/滾輪側(顏色)	藍色

产品特性	
具抗靜電特性	否
無需膠水的接著方式	是
可燃性	無特定阻燃性
食品適用 (符合 FDA 標準)	是 - 符合 21CFR 第 170 - 199 部分的標準要求。詳細資訊/限制, 請參見Habasit食品符合性聲明。
食品適用 (完全符合 USDA 的推薦)	無預期用途
食品適用 (符合 EU 標準)	否

由於政府法規不同, HabaGUARD 帶只在美國和加拿大使用。Dragon 系列

技术数据		
厚度	3.3 mm	0.13 inch
皮帶重量	4.3 kg/m ²	0.880 lb/sqft
單位寬度延伸 1% 所需之拉力 (k1% 靜態) (Habasit 標準 SOP3-155 / EN ISO21181)	24 N/mm	137 lbf/in
單位寬度延伸 1% 所需之拉力 (k1% ISO 21181/EN 1723) (Habasit 標準 SOP3-155)	8.9 N/mm	51 lbf/in
最小/最低/至少 容許的運作溫度 (連續)	-12 °C	10 °F
最大 容許的運作溫度 (連續)	82 °C	180 °F
Coefficient of friction (pulley side / steel driving pulley)	0.15 -	
Coefficient of friction (pulley side / driving pulley with friction cover)	0.35 -	
Coefficient of friction (pulley side / pickled steel slider bed)	0.20 -	
Coefficient of friction (pulley side / phenolic resin slider bed)	0.20 -	
Coefficient of friction (pulley side / stainless steel slider bed)	0.20 -	
無縫製造寬度	1524 mm	60.00 inch
按要求定製其他無縫製造寬度:	1829 mm	72 inch

Joining related properties

接著方式	
齒接 10 x 80	Master joining method for standard applications
Clipper #2	Optional joining method

[Link to JDS:](#)

接著方式		齒接 10 x 80	Clipper #2
滾輪直徑 (最小)	mm inch	51 2.00	79 3.10
最小滑輪直徑 (有反方向屈曲時)	mm inch	79 3.10	79 3.10
單位寬度所允許之拉力	N/mm lbf/in	11 63	19 110
最大操作溫度時所允許之拉力	N/mm lbf/in		15 83
可以採用滑床		是	是
適用於輸送滾輪		是	是
適用於槽形安裝		Yes	Yes
轉彎帶、圓弧帶的安裝		Yes	No
適用刀口輸送		否	否
低噪音應用		Yes	Yes
適用於金屬探測器		Yes	Yes

所有数据均为标准气候条件下的粗略值: 23°C/73°F, 相对湿度50% (DIN 50005/ISO 554), 并基于主要接著方式。

由於政府法規不同, HabaGUARD 帶只在美國和加拿大使用。 Dragon 系列

抗化學特性

關於“抗化學性信息”的網頁：<http://www.habasit.com/ch/4986.htm>

使用/運輸模式

水平, 傾斜

計算

大多數應用無需進行計算。如果您仍需計算：請諮詢 Habasit。

介紹

不要低於初始張緊率 (epsilon) ~ 0.5%，將鬆弛狀態的輸送帶安裝好後使其張緊，直至其在全負載狀態下完好運行

相關詳細資訊，請參閱“輸送帶和機械帶的存儲和處理要求”或與 Habasit 聯繫，保護輸送帶免受陽光/紫外線的輻射以及灰塵和污垢的影響。將備用輸送帶存放在陰涼乾燥的地方，如果可能，應將其存放在原包裝中。

HyGUARD 或 HabaGUARD 產品僅在限制地區內使用，因此並不用於出口

分類	PVC 帶
次分類	不織布 PVC 帶
項目編號	H250000463

聲明

產品應用聲明(適用於所有哈伯斯特 Habasit 產品及所有產品資料表上提到的)

“這個聲明是由哈伯斯特 Habasit 及代表其附屬公司、董事、僱員、代理人和承包商(以下統稱“HABASIT”)及與本文提到的產品(“產品”)關聯。請應仔細閱讀安全注意事項，任何建議的安全警告必須嚴格遵守！請參考此哈伯斯特 Habasit 目錄內的“安全警告”，並參考相關安裝和操作手冊。所有關於應用、產品的使用、產品的性能的指示及數據，皆是盡義務和關注性的建議，只為了推薦用途，對於它們的準確性、其完整性及在特定情況下的適用性，均不可被視作陳述、保證、或承諾。本文提供的數據只是基於實驗室工作所在標準環境下使用小型測試工具運作取得，它們不一定與在工業運作中的產品表現相符合。新的知識及經驗可能導致我們在短時間內為產品做出必須的修正及變更，我們保留在不做任何通知的情況下，修改及變更相關資料數據的權利。除非 HABASIT 明確地保證(此保證具獨立性、排他性，並取代所有其他的、明示或暗示的保證)，否則產品是如購買的實物一樣。HABASIT 否認所有其他保證，包括明示或暗示但不限於適銷性、針對特定用途的適用性、非侵權，或從處理或使用過程中產生的保證，或貿易慣例，所有這一切，茲排除在適用法律允許的範圍內。由於產品的使用情況並非在瑞士哈伯斯特及其附屬公司可控制的範圍內，我們無法對產品的適用性、可靠性、其工作能力、制程結果、產量、製品、潛在缺點、損害、相因而生的損害及深遠的損害負任何責任。注：以上一切聲明以英文版本的實際內容為準。