HabaSYNC Flat Belts
P2-S

habasit

Beskrivelse

(Standard) steel cord, 2 mm thick, Flat (timing) belt, No-teeth

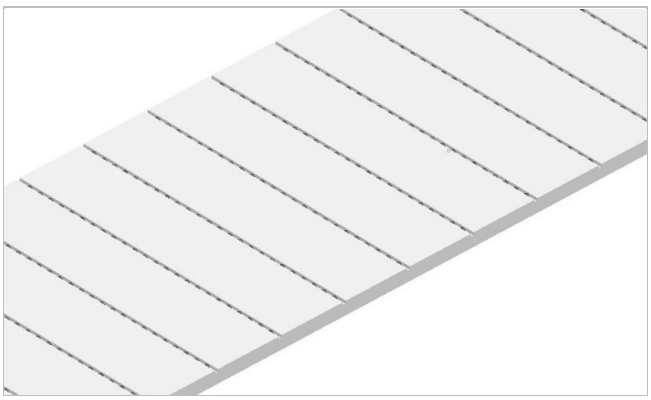

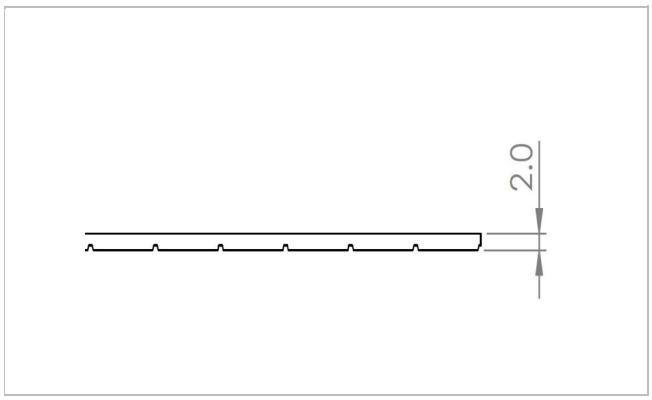

Sketch of basic shape

Product Construction / Design								
Material Type	Color	Hardness	Temperature range				Food grade[1]	Characteristic
		Shore A	°C	*°F*	°C	*°F*		
01	White	92	-20	*-4*	80	*176*	Nei	TPU - polyester
06	Black	92	-20	*-4*	80	*176*	Nei	TPU - polyester

Standard belt options - Conveying side
Antistatic black polyamide fabric (A)[(2)], Green polyamide fabric (P), Unprocessed (U)

Standard belt options - Teeth side
Antistatic black polyamide fabric (A)[(2)], Green polyamide fabric (P), Unprocessed (U)

[(2)] Fulfills ISO 9563

Technical data									
Belt slitting width, nominal		Admissible tensile force, open belt		Ultimate tensile strength		Tensile force for 1% elongation		Mass of belt (belt weight)	
mm	*tommer*	N	*lbf*	N	*lbf*	N	*lbf*	kg/m	*lb/ft*
25.0	*0.98*	4200	*944*	15200	*3417*	10500	*2360*	0.10	*0.07*

Maximum belt width (150 mm / 6 *inch*).
Belt versions with increased thickness are available on request. Please consider larger minimum pulley diameters.

The admissible tensile force always corresponds with a belt elongation of 0.4%. Please contact Habasit for detailed information and calculations.
Link to JDS:

Technical data					
ØB		n_B	ØA		n_A
mm	tommer		mm	tommer	
50	1.97	0	90	3.54	0





All data are approximate values under **standard climatic conditions**: 23 °C / 73 °F, 50% relative humidity (DIN 50005 / ISO 554), and are based on the Master Joining Method.
Limited representative testing based on a standard configuration is carried out to estimate minimum pulley diameters. Please contact Habasit for specific guidance regarding non-standard applications, including, but not exclusively, when profiles or cleats are used, or if the belt working temperature is close to the limits listed in this document.

Ansvarsfraskrivelse
Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)
Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produktydelsen ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel.
DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER. DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VI IKKE TAGE NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESTILPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.