


Beschreibung

- Rollendistanzen 50.8 mm x 50.8 mm (2" x 2") versetzt pro Rollenreihe
- Rollenausrichtung: 0° (gespritzte Platte, oberer Teil im Bild)
- Rollenausrichtung: 0° bis 90° in 15° Stufen (gefräste Platte, unterer Teil im Bild)
- Die Rollenausrichtung kann in der gleichen Platte variiert werden (gefräste Platte)
- Plattenmaterial: PE schwarz
- Rollenmaterial: POM blau
- Rollengehäuse: PP grau (gefräste Platte)
- Inkl. Befestigungsschrauben für die Rollengehäuse
- Schnelle Montage (Die Platten werden mit montierten Rollen geliefert)

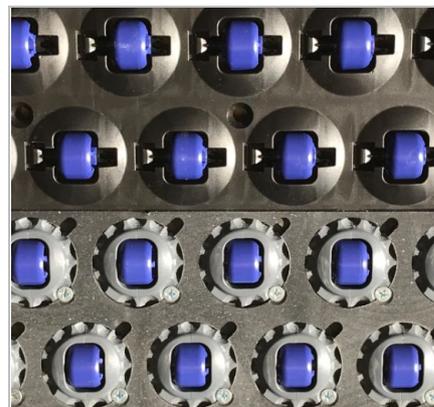

Daten gespritzte Platte

Artikelnummer	SAP#	Typ	Breite		Länge		Rollenausrichtung
			mm	Zoll	mm	Zoll	Grad
RT102SM0381-0304S01	50036729	Gespritzt	381	15	305	12	Nur 0

Daten gefräster Platten

Artikelnummer	SAP#	Typ	Breite		Länge		Rollenausrichtung
			mm	Zoll	mm	Zoll	Grad
RT102SP3048-1219DQS01	gem. Anfrage	Gefräst	3048	120	1219	48	0
RT102SP1219-3048DQS01	gem. Anfrage	Gefräst	1219	48	3048	120	0
RT102SP1981-0965DQS01	gem. Anfrage	Gefräst	1981	78	965	38	0

Transportiertes Produkt und Plattenaufbau

Produkt- beschaffenheit	Rollenausrichtung 0°		Rollenausrichtung 30°	
	Das Produkt kann sich frei bewegen		Das Produkt kann sich frei bewegen	
	Neigungswinkel der Platte	Reibfaktor	Neigungswinkel der Platte	Reibfaktor
Starr	4.5-5.0	0.08-0.09	5.0-6.0	0.09-0.11
Halbstarr	5.0-7.0	0.09-0.12	6.0-8.0	0.11-0.14
Flexibel	>7.0	>0.12	>8.0	>0.14

Beispiele

- Starr: Hartkunststoffkisten, Stahlkisten
- Halbstarr: Wellpappeboxen, Autoreifen
- Flexibel: Reisekoffer (weich)

Rollenplatte mit standard Rollenausrichtung.

Andere Grössen, Formen und Rollenausrichtungen auf anfrage erhältlich. Der benötigte Neigungswinkel und der Reibfaktor hängen direkt vom Produkt ab und kann variieren. Wir empfehlen die Tauglichkeit mit einem Modul und Produktmuster zu überprüfen.

Technische Spezifikation



Produkt Maximalgewicht:

- 1000 kg/m² (200 lbs/ft²)

Rollenplatten Gewicht:

- 15.2 kg/m² (3.1 lbs/ft²)

Hinweis: Alle Angaben sind Richtwerte unter gleichmässigen klimatischen Bedingungen: 23°C / 73°F, 50% relative Feuchtigkeit (gemäss DIN 50005 / ISO 554).

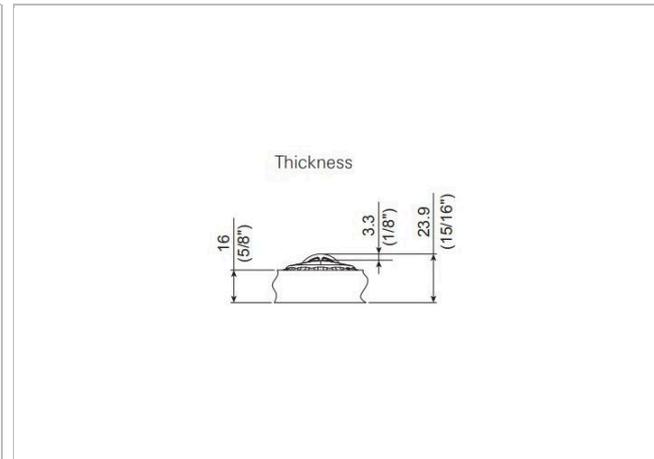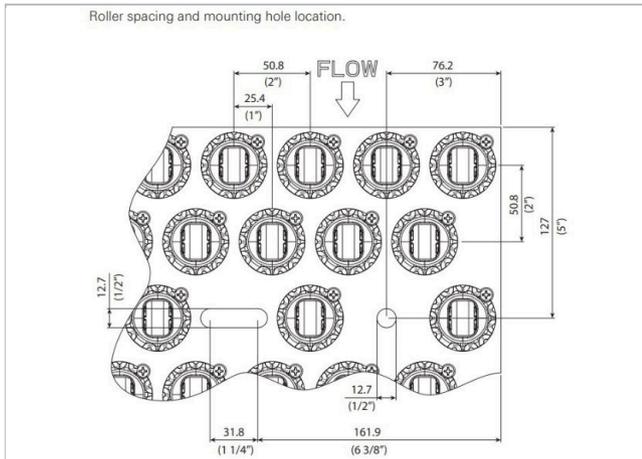

Anmerkung: Es gibt mehrere Befestigungsbohrungen für Schraubendurchmesser 6 mm (0.25") z.B. gefräste Version

Seitenansicht

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)

Diese Haftungsausschlussklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neuurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.