
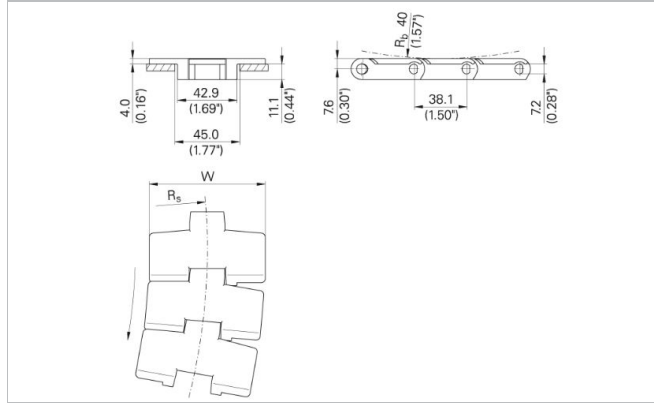


Beschreibung

- Kurvengängige Kunststoffkette für Magnetführung
- In der Kurve durch eine magnetische Kurvenführung niedergehalten
- Einfache Entnahme von der Kurvenführung zur Reinigung und Wartung
- 880 Gelenkausführung = identisches Kettenrad für Ketten der Serie 828, 879, 880, 890
- Für seitliche Übergabe mit geradelaufenden Ketten der Serie 820 und 828

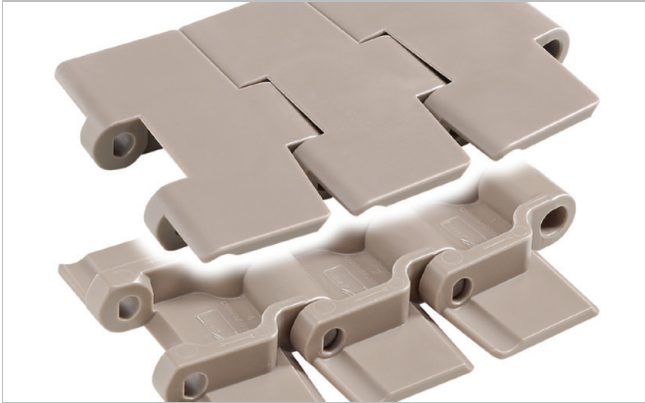

Kettendaten

Habasitbezeichnung	Breite W		Gewicht		Nominale Zugfestigkeit F_N		R_s		Material
	mm	Zoll	kg/m	lb/ft	N	lbf	mm	Zoll	
C0880M0325DPAA	82.6	3.25	0.90	0.61	1900	428	457	18.0	DP
C0880M0325LFAA	82.6	3.25	0.90	0.61	1900	428	457	18.0	LF
C0880M0325PTAA	82.6	3.25	0.90	0.61	1900	428	457	18.0	PT
C0880M0330DPAA	83.8	3.30	0.91	0.61	1900	428	457	18.0	DP
C0880M0330LFAA	83.8	3.30	0.91	0.61	1900	428	457	18.0	LF
C0880M0330PTAA	83.8	3.30	0.91	0.61	1900	428	457	18.0	PT
C0880M0450DPAA	114.3	4.50	1.07	0.72	1900	428	500	19.7	DP
C0880M0450LFAA	114.3	4.50	1.07	0.72	1900	428	500	19.7	LF
C0880M0450PTAA	114.3	4.50	1.07	0.72	1900	428	500	19.7	PT

Bolzenmaterial: Edelstahl

- Standardverpackung: 3,048 m = 10 ft
- Gewichtsangaben können abweichen
- Andere Materialien auf Anfrage

Zugehörige Produkte

- Multi-Hub 880 Kettenräder
- Multi-Hub 820 Umlenkrollen
- Multi-Hub-Einsätze
- Einteilige Kettenräder - Serie 880
- Einteilige Umlenkrolle 810

Weitere Informationen zu Produkt und Lieferzeit erhalten Sie bei Ihrem Habasit Partner vor Ort.

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)

Diese Haftungsausschlussklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neuurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.