

### Anwendungsbereich


Flughafen, Car assembly, Cardboard manufacturing, Kartonverarbeitung, Verteilzentren, Elektronische Produkte, Glas, Aluminum Extrusion, Plastikproduktion, Reifenherstellung, Faserplattenherstellung, Möbelherstellung

### Anwendungen

Magnetisches Transportband, Kurvenband, Stanzband, Hebebrückenband, Schneideband, Light package handling

### Besondere Merkmale

Chemisch beständig, Abriebfest auf beiden Seiten, Endverbindung ohne Klebstoff, Niedrige Reibung auf der Förderseite, Rückseite mit niedrigem Reibwert, Geräuscharme Anwendungen, Markiert nicht, Ölbeständig, Schnittfest, Verschleissfeste Kanten, In alle Richtungen flexibel, Good lace retention, Schlagfest, Keine Entlaminierung, Wechselbiegen, Solvent resistant, Special oil resistance for metal working, Sehr gute Seitenstabilität

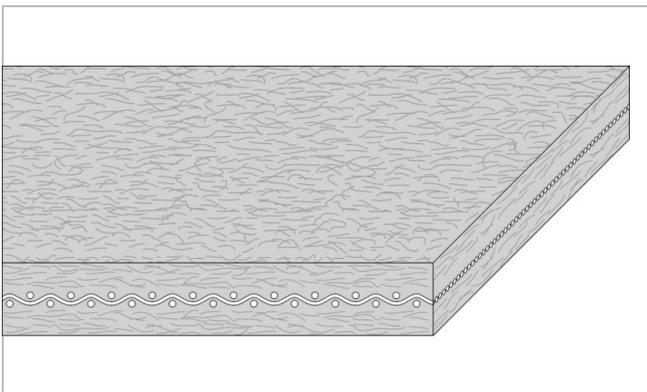

| Produktkonstruktion            |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Transportseite (Beschichtung)  | Polyestervlies (PET)  |
| Transportseite (Oberfläche)    | Imprägniertes Vlies   |
| Transportseite (Eigenschaften) | Nicht adhäsiv         |
| Transportseite (Farbe)         | Grün                  |
| Zugschicht (Material)          | Polyestergelege (PET) |
| Anzahl der Gewebelagen         | 1                     |
| Laufseite (Material)           | Polyestervlies (PET)  |
| Laufseite (Oberfläche)         | Imprägniertes Vlies   |
| Laufseite (Eigenschaften)      | Nicht adhäsiv         |
| Laufseite (Farbe)              | Grün                  |

| Produkteigenschaften                                 |  |
|--|--|
| Antistatisch ausgerüstet                             | Nein   |
| Klebstofffreie Endverbindung                         | Ja   |
| Schwer entflammbar                                   | Keine besonderen Eigenschaften gegen Entflammbarkeit |
| Eignung für Lebensmittel (FDA Konformität)           | Nein   |
| Eignung für Lebensmittel (USDA Empfehlungen erfüllt) | Keine Anwendung vorgesehen                           |
| Eignung für Lebensmittel (EU Konformität)            | Nein   |

| Technische Daten   |      |                   |               |
|--|------|-------------------|---------------|
| Dicke  | 4.0  | mm                | 0.16 Zoll     |
| (Band/Riemen) Gewicht  | 2.2  | kg/m <sup>2</sup> | 0.451 lb/sqft |
| Min. zulässige Betriebstemperatur (dauernd)                      | -12  | °C                | 10 °F         |
| Max. zulässige Betriebstemperatur (dauernd)                      | 80   | °C                | 176 °F        |
| Reibwert (Trommelseite / Antriebsscheibe aus Stahl)              | 0.20 | -                 |               |
| Reibwert zwischen Trommelseite und Antriebsscheibe mit Reibbelag | 0.35 | -                 |               |
| Reibwert zwischen Trommelseite und Gleittisch aus Edelstahl      | 0.20 | -                 |               |
| Fabrikationsbreite   | 2000 | mm                | 78.74 Zoll    |

### Endverbindungsbezogene Eigenschaften

| Endverbindungsmethode |  |
|-----------------------|--|
| Flex verdeckt 20 x 80 | Master-Endverbindungsmethode für Standardanwendungen |

[Link to JDS:](#)

| Endverbindungsmethode                              |            | Flex verdeckt<br>20 x 80 |
|--|------------|--------------------------|
| Trommel-/Rollendurchmesser (min)                   | mm<br>Zoll | 70<br>2.76               |
| Trommel-/Rollendurchmesser bei Gegenbiegung (min.) | mm<br>Zoll | 140<br>5.51              |
| Geeignet für Gleitunterlage                        |            | Ja                       |
| Geeignet für Tragrollen                            |            | Ja                       |
| Geeignet für gemuldete Installation                |            | Nein                     |
| Geeignet als Kurvenband                            |            | Ja                       |
| Messerkantentauglich                               |            | Nein                     |
| Geräuscharme Anwendungen                           |            | Ja                       |
| Einsatz in Metalldetektoren                        |            | Nein                     |

Alle Angaben sind approximative Werte unter gleichmässigen klimatischen Bedingungen: 23°C/73°F, 50% relative Feuchtigkeit (DIN 50005/ISO 554) und basieren auf der Master-Endverbindungsmethode.

Begrenzte repräsentative Prüfungen, basierend auf einer Standardkonfiguration, werden durchgeführt, um den Minstdurchmesser der Trommel-/Rollen abzuschätzen. Bitte wenden Sie sich an Habasit, wenn Sie spezielle Beratung zu Nicht-Standardanwendungen benötigen, einschließlich, aber nicht ausschließlich, bei der Verwendung von Profilen oder Mitnehmern oder wenn die Betriebstemperatur des Bandes in der Nähe der in diesem Dokument aufgeführten Grenzwerte liegt.

# Schwerlasttransportbänder

## UM155-G-N



### Chemische Beständigkeit

Verknüpfung zu "Chemikalienbeständigkeit": <https://rims.habasit.com>

### Transportart

Horizontal, Gleitunterlage, Tragrollen, Kurve

### Berechnungen

Für die meisten Anwendungen ist keine Berechnung nötig. Falls Sie doch eine Berechnung brauchen: fragen Sie bitte bei Habasit nach.

### Empfehlung

Die Auflegedehnung (epsilon) ~ 0.3% nicht unterschreiten

Check Link for Storage requirements:

["https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf"](https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf)

Exposure to water may cause a foaming on the surface of the belt. This does not affect the physical properties of the belt, but could result in a residue left on the conveyed articles. This residue is easily cleaned by use of a damp cloth.

Produktgruppe  
Produktuntergruppe  
Artikelnummer

Vliesbänder  
Ulti-Mate  
H950032608

### Haftungsausschluss

#### Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)

Diese Haftungsausschlussklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neubeurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.