
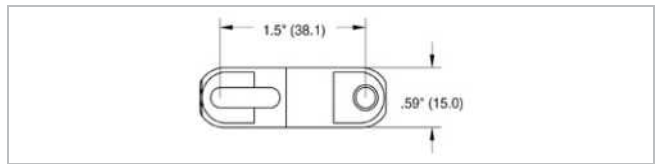
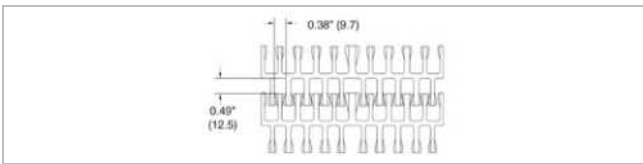


Beschreibung

- 1-1/2 Zoll Teilung
- 49% offene Fläche; 81% offene Kontaktfläche; grösste Öffnung 0,38x0,49 Zoll (9,7x12,5 mm)
- Lebensmittel zugelassene Materialien
- Bi-direktional
- Stabdurchmesser 0,188 Zoll (4,8 mm)

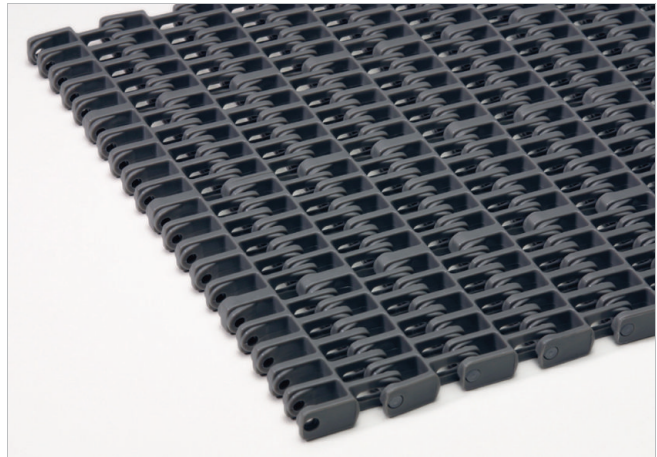

Banddaten

Bandmaterial		PA	PE	POM	PP
Stabmaterial		PP	PE	PP	
Nominale Zugfestigkeit F' _N	N/m	21890	11675	21890	14593
Geradelauf	lb/ft	1500	800	1500	1000
Temperaturbereich	°C	5 - 118	-70 - 65	5 - 93	5 - 99
	°F	40 - 245	-94 - 150	40 - 200	40 - 210
Bandgewicht m _b	kg/m ²	6.8	5.6	7.8	5.4
	lb/sqft	1.40	1.14	1.59	1.11
Standardbandfarbe		dunkelgrau	weiss	blau/cremefarben	grau


Durchmesser der Umlenkrollen (Minimum)	
mm	Zoll
61	2.40

Standardbandbreiten in Schritten von 3 Zoll (76,2 mm), ausgehend von 6 Zoll (152,4 mm). Zwischenbreiten in Schritten von 5/8 Zoll (15,9 mm) mit minimaler Bandbreite von 4 Zoll (101,6 mm) auf Anfrage. Die Materialauswahl kann die Bandbreite beeinflussen - bitte fragen Sie Ihren Habasit Vertreter nach den tatsächlichen/genauen Massen

Schutzklasse: IP1X (DIN EN 60259 / IEC 529)

Zusätzliche Farben und Materialien erhältlich, sowie Nylon Stäbe für abrasive Anwendungen.

Zubehör

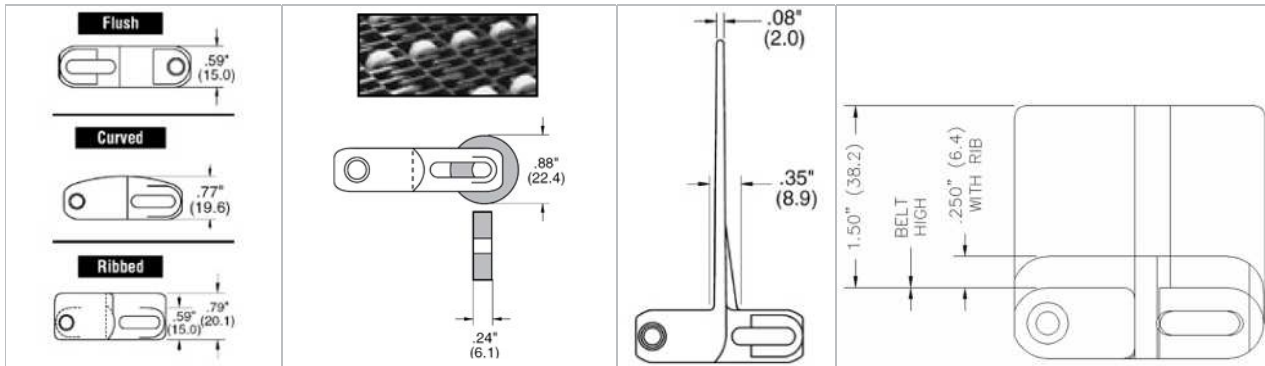

Einsatz-Module

Hinweis: Die Module können die Bandzugkraft beeinflussen

Roller Top

Standard Mitnehmer

Standard Mitnehmer sind erhältlich in Höhen von 1", 2", und 3"

Seitenplatten

Erhältlich als Modul mit Rippe und Seitenplatte 1-1/2"

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SAMTLICHE Habasit Produkte)

Diese Haftungsausschlussklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neubeurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULASSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWAHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWAHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFAHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.