

## Segmento industrial



Panadería (pan), Golosinas, Chocolate/pastelería, Productos lácteos, Congelados, Frutas, Pizza, Aves, Comidas preparadas, Carne, Marisco, Verduras

## Aplicaciones

Banda de transporte y proceso para alimentación

## Características especiales

Resistente a la abrasión por ambas caras, Adecuado para aplicaciones bidireccionales, Fácil limpieza

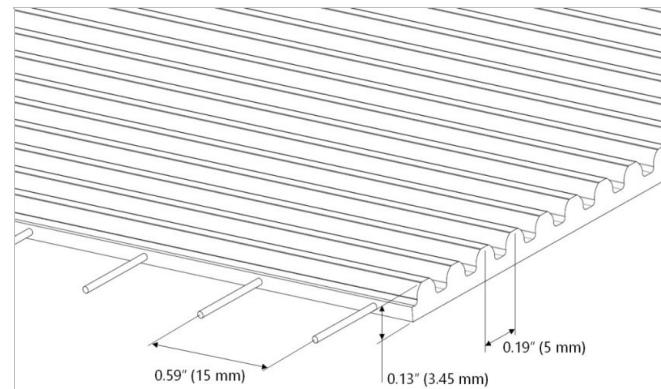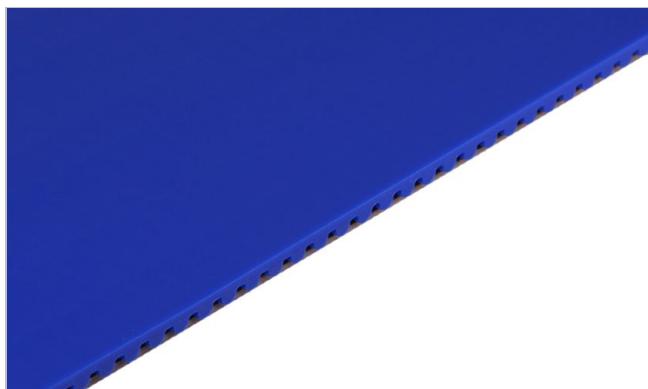

## Construcción del producto/Diseño

Material	Poliuretano termoplástico (TPU)
Color	Azul cobalto
Lado de transporte (superficie)	Brillante
Lado de transporte (propiedad)	Adhesivo
Capa de tracción (material)	Cables de aramida
Cara de marcha/Lado de polea (superficie)	Dentada

## Características del producto

Propiedades antiestáticas	No
Superficie de transporte conductiva según EN ISO	No
Mesa de apoyo	Sí
Rodillos soporte	Sí
UV-C suitable	No
Laser markable	Sí
Inflamabilidad	Sin propiedades específicas de prevención de llama
Calidad alimentaria (conformidad EU)	Sí - según la Normativa (CE) nº 1935/2004 así como la normativa (UE) nº 10/2011 y/o la legislación sobre contacto con alimentos relevante a nivel nacional. Para detalles/restricciones, ver la declaración relativa a uso en contacto con alimentos de Habasit.
Calidad alimentaria (conformidad FDA)	Yes - Check Document of Compliance (DoC) in our Portal
Calidad alimentaria (cumple recomendaciones USDA)	Conforme con la Directiva para Equipos de Procesado de Lácteos USDA. La Certificación es válida solo si los cantos de la banda están sellados y los tacos, guías, etc., cumplen con la respectiva regulación FDA para el producto transportado. Rogamos contacten con su representante Habasit si necesitan información más detallada.
Otras homologaciones/aprobaciones	Halal certified

<b>Datos técnicos</b>	
Dureza	95 Shore A
Espesor de banda:	3.5 mm <span style="float: right;">0.14 Pulg.</span>
Distancia de las cuerdas	15 mm <span style="float: right;">0.59 Pulg.</span>
Paso	5 mm <span style="float: right;">0.197 Pulg.</span>
Masa de la correa (peso de la correa)	3.0 kg/m <sup>2</sup> <span style="float: right;">0.614 lb/sqft</span>
Temperatura min. de funcionamiento admisible (continua)	-20 °C <span style="float: right;">-4 °F</span>
Temperatura max. de funcionamiento admisible (continua)	80 °C <span style="float: right;">176 °F</span>
Ancho mín. de la banda	150 mm <span style="float: right;">6 Pulg.</span>
Ancho de fabricación sin empalme	609 mm <span style="float: right;">23.98 Pulg.</span>

## Propiedades del Empalme

<b>Método de empalme</b>	
Quickmelt	Método de empalme máster para aplicaciones standard

[Link to JDS:](#)

<b>Método de empalme</b>		<b>Quickmelt</b>
Diámetro primitivo mínimo para los piñones motrices	mm Pulg.	40.0 1.57
Diámetro primitivo mínimo para los piñones conducidos	mm Pulg.	40.0 1.57
Diámetro mínimo del rodillo de contra-flexión para una configuración con motor central	mm Pulg.	50 2
Diámetro mínimo de los rodillos de apoyo	mm Pulg.	20 1
Fuerza de tracción admisible por unidad de ancho	N/mm lbf/in	6.0 34
Instalación de cinta cóncava		Sí
X-Ray / Metal detectable material		No
X-Ray / Metal detector suitable		Sí

Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, 50% humedad relativa (DIN 50005/ISO 554) y están basados en el método de empalme Master.

Para estimar el diámetro mínimo de polea recomendado, se realizan ensayos limitados basados en una configuración estándar. Por favor, contacte con su representante Habasit para obtener soporte específico sobre aplicaciones no standard, incluyendo, pero no exclusivamente, cuando se utilizan perfiles o tacos, o si la banda/correa trabaja cerca de los límites de temperatura indicados en este documento.

## Resistencia química

Link para acceder a la Información sobre Resistencia Química: <https://rims.habasit.com>

## Cálculos


Please ask your local Habasit partner to calculate your needs for you and receive the best advise specially suited for your application.

## Recomendación

Instale la banda sin tensión y ténsela hasta que se deslice perfectamente aplicando toda la carga de banda.

Almacene las bandas sobrantes en un lugar fresco y seco y, a ser posible, en su envoltura original. Protega las bandas de repuesto de la luz solar / radiación ultravioleta / polvo / suciedad. Check Link for Storage requirements: "<https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf>"

Este producto no ha sido probado siguiendo los estándares ATEX (atmósferas con riesgo de explosión - regulación ATEX 95 o la normativa de la UE 2014/34) y -por tanto- es tarea del usuario su análisis en el respectivo entorno.



**Sprockets**  
Habasit® standard series

Grupo	Bandas de accionamiento positivo Habasit Cleandrive
Subgrupo	Bandas Habasit Cleandrive serie SYNC
Número de artículo	H800007974

#### **Exención de responsabilidad**

#### **Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas**

Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN". HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."