

Inclined T-shape Cleats E-PT-F




Main applications

Transversally applied on the belt, the profile assists secure product movement in inclined and declined applications. Mainly used in the food processing industry for bulk material transport.

Description

Slanted T-profile used as a cleat on TPU conveyor and processing belts for inclined and declined transport.

Profiles are applied to the belt surface using a hot air or high frequency welding procedure.

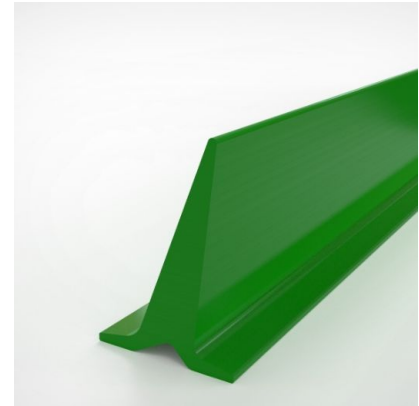

Datos del producto

Datos técnicos											
Material type				TPU Polyester							
Hardness				85 ShA							
Código	Número de artículo	Color	Food grade	DoC Name	Width	Height	Package	Quantity	Units	Box Content	Weight
					mm	mm					kg
E-PT20-FC-B156	H090060144	Cobalt blue	Yes	FC	20.0	20.0	Box	156	M	65 bars	0.139
E-PT30-FC-B72	H090060145	Cobalt blue	Yes	FC	30.0	30.0	Box	72	M	30 bars	0.274
E-PT40-FC-B60	H090060146	Cobalt blue	Yes	FC	30.0	40.0	Box	60	M	25 bars	0.385
E-PT50-FC-B36	H090060147	Cobalt blue	Yes	FC	35.0	50.0	Box	36	M	15 bars	0.5
E-PT70-FC-B24	H090060148	Cobalt blue	Yes	FC	40.0	70.0	Box	24	M	10 bars	0.9
E-PT20-FG-B156	H090035260	Green	Yes	FG	20.0	20.0	Box	156	M	65 bars	0.139
E-PT20-FW-B156	H090035160	White	Yes	FW	20.0	20.0	Box	156	M	65 bars	0.139
E-PT30-FG-B72	H090035263	Green	Yes	FG	30.0	30.0	Box	72	M	30 bars	0.274
E-PT30-FW-B72	H090035163	White	Yes	FW	30.0	30.0	Box	72	M	30 bars	0.274
E-PT40-FG-B60	H090035266	Green	Yes	FG	30.0	40.0	Box	60	M	25 bars	0.385
E-PT40-FW-B60	H090035166	White	Yes	FW	30.0	40.0	Box	60	M	25 bars	0.385
E-PT50-FG-B36	H090035269	Green	Yes	FG	35.0	50.0	Box	36	M	15 bars	0.5
E-PT50-FW-B36	H090035169	White	Yes	FW	35.0	50.0	Box	36	M	15 bars	0.5
E-PT70-FG-B24	H090035275	Green	Yes	FG	40.0	70.0	Box	24	M	10 bars	0.9
E-PT70-FW-B24	H090035175	White	Yes	FW	40.0	70.0	Box	24	M	10 bars	0.9

Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, 50% humedad relativa (DIN 50005/ISO 554) y están basados en el método de empalme Master.

Para estimar el diámetro mínimo de polea recomendado, se realizan ensayos limitados basados en una configuración estándar. Por favor, contacte con su representante Habasit para obtener soporte específico sobre aplicaciones no estándar, incluyendo, pero no exclusivamente, cuando se utilizan perfiles o tacos, o si la banda/correa trabaja cerca de los límites de temperatura indicados en este documento.

Inclined T-shape Cleats E-PT-F



Código	Diámetro mínimo de rodillo - lado de transporte transversal
	mm
E-PT20-FC-B156	80
E-PT30-FC-B72	90
E-PT40-FC-B60	110
E-PT50-FC-B36	140
E-PT70-FC-B24	170
E-PT20-FG-B156	80
E-PT20-FW-B156	80
E-PT30-FG-B72	90
E-PT30-FW-B72	90
E-PT40-FG-B60	110
E-PT40-FW-B60	110
E-PT50-FG-B36	140
E-PT50-FW-B36	140
E-PT70-FG-B24	170
E-PT70-FW-B24	170

Resistencia química

Link para acceder a la Información sobre Resistencia Química: <https://rims.habasit.com>

Recomendación

General dimensional tolerance: $\pm 3\%$ or ± 0.20 mm (whichever is greater).

Exención de responsabilidad

Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas

Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLICITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN". HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."