
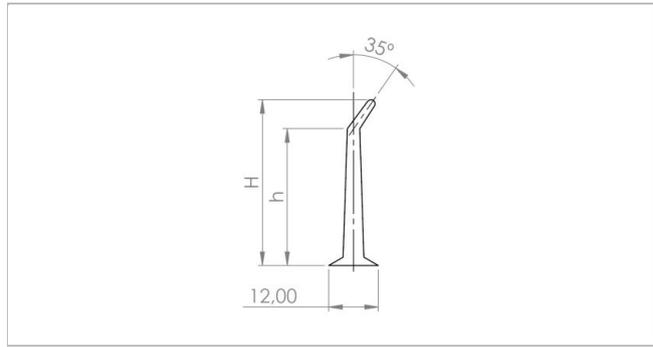


# Bent Tip Cleats E-PB-F

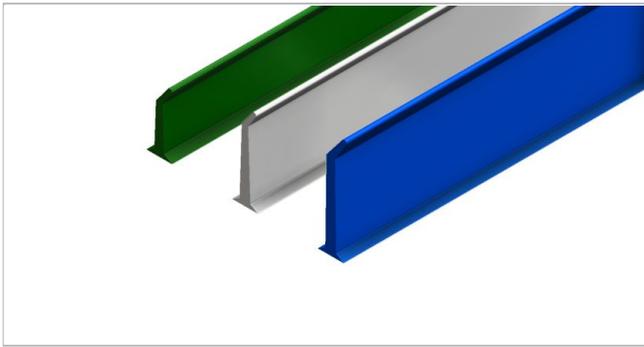

## Datos del producto

Datos técnicos		
Material type	TPU Polyester	
Hardness	85	ShA

Código	Número de artículo	Color	Food grade	DoC Name	H	h	Peso
					mm	mm	kg/m
E-PB20-FC-B120	H090060149	Cobalt blue	Yes	FC	20	15.50	0.10
E-PB30-FC-B84	H090060150	Cobalt blue	Yes	FC	30	21.50	0.14
E-PB40-FC-B60	H090060151	Cobalt blue	Yes	FC	40	33	0.19
E-PB50-FC-B48	H090060152	Cobalt blue	Yes	FC	50	40	0.23
E-PB20-FW-B120	H090037280	White	Yes	FW	20	15.50	0.10
E-PB30-FW-B84	H090037281	White	Yes	FW	30	21.50	0.14
E-PB40-FW-B60	H090037282	White	Yes	FW	40	33	0.19
E-PB50-FW-B48	H090037283	White	Yes	FW	50	40	0.23
E-PB20-FD-B120	H090037237	Dark green	Yes	FD	20	15.50	0.10
E-PB30-FD-B84	H090037238	Dark green	Yes	FD	30	21.50	0.14
E-PB40-FD-B60	H090037239	Dark green	Yes	FD	40	33	0.19
E-PB50-FD-B48	H090037240	Dark green	Yes	FD	50	40	0.23

Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, 50% humedad relativa (DIN 50005/ISO 554) y están basados en el método de empalme Master.

Código	Diámetro mínimo de rodillo - lado de transporte transversal
	mm
E-PB20-FC-B120	50
E-PB30-FC-B84	50
E-PB40-FC-B60	50
E-PB50-FC-B48	50
E-PB20-FW-B120	50
E-PB30-FW-B84	50
E-PB40-FW-B60	50
E-PB50-FW-B48	50
E-PB20-FD-B120	50
E-PB30-FD-B84	50
E-PB40-FD-B60	50
E-PB50-FD-B48	50

## Resistencia química

Link para acceder a la Información sobre Resistencia Química: <https://rims.habasit.com>

## Recomendación

General dimensional tolerance:  $\pm 3\%$  or  $\pm 0.20$  mm (whichever is greater).

### Exención de responsabilidad

#### Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas

Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN." HABASIT NO REALIZA DECLARACION DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."