


Inclined T-shape Cleats E-PT-G

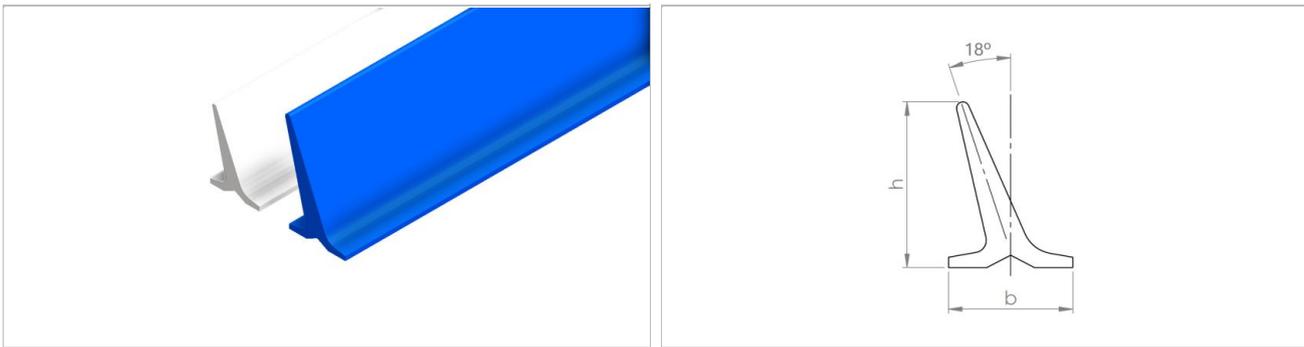

Datos del producto

Datos técnicos		
Material type	TPU Polyether	
Hardness	83	ShA

Código	Número de artículo	Color	Food grade	DoC Name	b	h	Peso
					mm	mm	kg/m
E-PT20-GC-B156	H950022347	Cobalt blue	Yes	GC	20.0	20	0.13
E-PT20-GW-B156	H950022357	White	Yes	GW	20.0	20	0.13
E-PT30-GC-B72	H950022348	Cobalt blue	Yes	GC	30.0	30	0.25
E-PT30-GW-B72	H950022358	White	Yes	GW	30.0	30	0.25
E-PT40-GC-B60	H950022349	Cobalt blue	Yes	GC	30.0	40	0.35
E-PT40-GW-B60	H950022359	White	Yes	GW	30.0	40	0.35
E-PT50-GC-B36	H950022350	Cobalt blue	Yes	GC	35.0	50	0.50
E-PT50-GW-B36	H950022360	White	Yes	GW	35.0	50	0.50
E-PT70-GC-B24	H950022351	Cobalt blue	Yes	GC	40.0	70	0.78
E-PT70-GW-B24	H950022361	White	Yes	GW	40.0	70	0.78

Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, 50% humedad relativa (DIN 50005/ISO 554) y están basados en el método de empalme Master.

Código	Diámetro mínimo de rodillo - lado de transporte transversal
	mm
E-PT20-GC-B156	80
E-PT20-GW-B156	80
E-PT30-GC-B72	90
E-PT30-GW-B72	90
E-PT40-GC-B60	100
E-PT40-GW-B60	110
E-PT50-GC-B36	140
E-PT50-GW-B36	140
E-PT70-GC-B24	170
E-PT70-GW-B24	170

Resistencia química

Link para acceder a la Información sobre Resistencia Química: <https://rims.habasit.com>

Recomendación

General dimensional tolerance: $\pm 3\%$ or ± 0.20 mm (whichever is greater).

Exención de responsabilidad

Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas

Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN." HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."