

# Correas de transmisión IA5-LT



Este producto está a la venta sólo en India y Bangladesh.

## Segmento industrial



Otras industrias

## Aplicaciones

Correa de transmisión de potencia, Banda de accionamiento

## Características especiales

Robustez, Versátil, Resistencia al desgaste

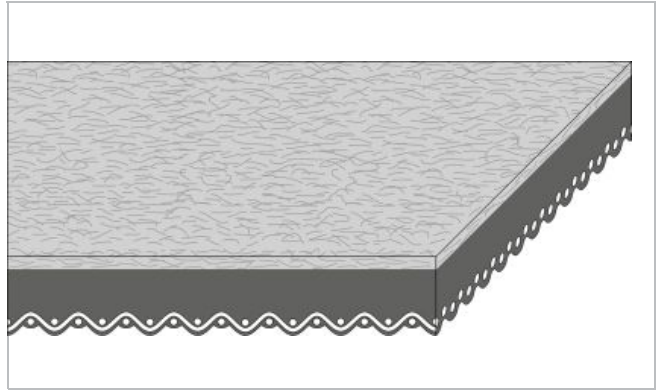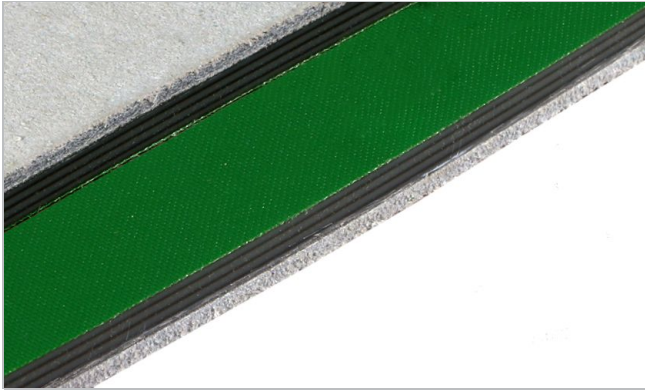

### Construcción del producto/Diseño

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Cara de marcha/Lado de polea (material)   | Cuero curtido                        |
| Cara de marcha/Lado de polea (superficie) | Cobertura de cuero                   |
| Cara de marcha/Lado de polea (color)      | Gris claro                           |
| Capa de tracción (material)               | Poliamida (PA)                       |
| Número de tejidos                         | 1                                    |
| Material del lado opuesto                 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) |
| Superficie del lado opuesto               | Tejido impregnado                    |
| Color del lado opuesto                    | Verde                                |

### Características del producto

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Disposición del accionamiento         | Correa con un solo lado de transmisión |
| Propiedades antiestáticas             | No                                     |
| Empalme sin adhesivo                  | No                                     |
| Calidad alimentaria (conformidad FDA) | No                                     |
| Calidad alimentaria (conformidad EU)  | No                                     |

### Datos técnicos

|  |                       |               |
|--|-----------------------|---------------|
| Espesor de banda:  | 7.0 mm                | 0.28 Pulg.    |
| Masa de la correa (peso de la correa)  | 7.4 kg/m <sup>2</sup> | 1.516 lb/sqft |
| Fuerza de tracción para 1% de alargamiento (k1% después del rodaje) por unidad de ancho (Norma Habasit SOP3-013) | 26 N/mm               | 148 lbf/in    |
| Fuerza periférica nominal por unidad de ancho  | 56 N/mm               | 320 lbf/in    |
| Temperatura min. de funcionamiento admisible (continua)  | -20 °C                | -4 °F         |
| Temperatura max. de funcionamiento admisible (continua)  | 80 °C                 | 176 °F        |
| Ancho de fabricación sin empalme   | 450 mm                | 17.72 Pulg.   |

Maximum belt operating temperature is short-time applicable

Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, 50% humedad relativa (DIN 50005/ISO 554) y están basados en el método de empalme Master.

# Correas de transmisión IA5-LT



## Propiedades del Empalme

[Link to JDS:](#)

| Método de empalme                                |                    | Thermofix<br>60° |
|--|--------------------|------------------|
| Diámetro de la polea (mínimo)                    | mm<br><i>Pulg.</i> | 400<br>15.75     |
| Diámetro mínimo de la polea con<br>contraflexión | mm<br><i>Pulg.</i> | 400<br>15.75     |

## Resistencia química

Link para acceder a la Información sobre Resistencia Química: <https://rims.habasit.com>

## Modo de utilización/transporte

Transmisión de potencia

## Cálculos

Para las correas de transmisión es recomendable calcular como mínimo el ancho y la tensión inicial. Para esto se puede utilizar el programa SeleCalc de Habasit. Aunque lo más fácil es que se lo calcule el propio personal de Habasit.

## Recomendación

Siga las indicaciones del manual de la máquina proporcionado por el fabricante.

Proteja las bandas de la luz solar/radiación UV/polvo y suciedad. Almacene las bandas sobrantes en un lugar fresco y seco y, a ser posible, en su envoltura original. Check Link for Storage requirements:

["https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf"](https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf)

Este producto no ha sido probado siguiendo los estándares ATEX (atmósferas con riesgo de explosión - regulación ATEX 95 o la normativa de la UE 2014/34) y -por tanto- es tarea del usuario su análisis en el respectivo entorno.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Grupo              | Correa de transmisión de potencia de poliamida y cobertura de cuero |
| Subgrupo           | -   |
| Número de artículo | H800001186  |

## Exención de responsabilidad

### Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas

Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN". HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."