


### Descrizione

- 0% di area aperta
- Superficie chiusa
- Larghezza imperiale
- Cerniere ad apertura variabile "extra wide" (*passo trasversale delle cerniere 6"*)
- Percentuale di esposizione del perno dell'85%, eccellente sanificabilità
- Fino ad una larghezza di 24" sono realizzabili nastri con un solo modulo per fila
- Diametro perno 7mm (0,27")
- Sistema di ritenzione del perno "Smart Fit"
- Disponibilità di materiali idonei al contatto con alimenti

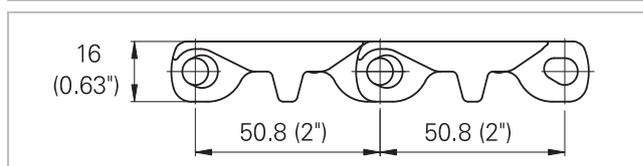

### Dati tecnici

Materiale nastro		POM+IM		PP	
Materiale perni		PE	PP	POM	PP
Carico nominale a trazione $F'_N$ marcia rettilinea	N/m lb/ft	2500 171	3900 267	4300 295	3600 247
Temperatura di esercizio	°C °F	-40 - 65 -40 - 150	5 - 93 40 - 200	5 - 93 40 - 200	5 - 105 40 - 220
Peso del nastro $m_b$	kg/m <sup>2</sup> lb/sqft	12.2 2.50	12.2 2.50	8.1 1.67	8.1 1.67

Materiale nastro		POM+IM	
Materiale perni		POM	
Carico nominale a trazione $F'_N$ marcia rettilinea	N/m lb/ft	6200 428	
Temperatura di esercizio	°C °F	-40 - 93 -40 - 200	
Peso del nastro $m_b$	kg/m <sup>2</sup> lb/sqft	12.2 2.50	

Diametro dei rulli di rinvio (minimo)		Diametro dei rulli di supporto (minimo)		Diametro rullo tensore a gravità e controrulli per traino centrale (minimo)		Raggio di controflessione pattini per elevatori senza spondine o dispositivi hold down (minimo)		Raggio di controflessione pattini per elevatori con spondine o dispositivi hold down (minimo)	
mm	pollice	mm	pollice	mm	pollice	mm	pollice	mm	pollice
90	3.50	100	4.00	150	6	150	6	250.0	10

### Larghezze standard $b_s$

mm (nom.)	152	229	305	381	457	533	610	686	762	838	914	991	1067	etc.
pollice (nom.)	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	etc.

La larghezza effettiva del nastro è generalmente inferiore al valore nominale dello 0,1%-0,3%  
Per nastri in PE, fino a larghezze di 750 mm (30") tra -3 mm e 0 mm, per larghezze superiori tra -0.4% e 0%.

Larghezze standard del nastro con incrementi di 3,0" (76,2mm). Sono disponibili larghezze non standard con incrementi di 1,5" (38,1mm). Larghezza minima 6,0" (152,4mm).

La larghezza effettiva del nastro è generalmente inferiore al valore nominale dello 0,1%-0,3%

**Per ulteriori dettagli sulle proprietà dei materiali** consultare il Manuale Tecnico HabasitLINK® oppure contattare il Customer Care Habasit.

**Il Carico nominale a trazione** è considerato a 23 °C (73 °F). La tensione massima ammissibile dipende dalla temperatura di esercizio nella zona circostante l'albero motore. All'interno dell'intervallo di temperatura consentito dal materiale, la trazione massima ammissibile può variare dal 100% al 20% della tensione nominale. Per informazioni dettagliate ed il calcolo del carico effettivo a trazione, vedere la Guida ai calcoli di dimensionamento contenuta nel manuale tecnico HabasitLINK®.

#### **Esclusione di responsabilità**

#### **Esclusione di responsabilità (Disclaimer) relativa a richieste di Schede Dati dei prodotti e di altra documentazione di vendita**

Questa esclusione di responsabilità viene fatta da e per conto di Habasit e di società affiliate, direttori, dipendenti, agenti e appaltatori della Habasit (d'ora innanzi indicati collettivamente "HABASIT") rispetto ai prodotti citati nel presente documento (i "Prodotti"). LE AVVERTENZE DI SICUREZZA DEVONO ESSERE LETTE CON ATTENZIONE E OGNI PRECAUZIONE RACCOMANDATA CIRCA LA SICUREZZA DEV'ESSERE SEGUITA SCRUPOLOSAMENTE! Leggere le Avvertenze di sicurezza indicate nel presente documento, nel catalogo Habasit e nei manuali d'installazione e d'uso. Ogni indicazione/informazione relativa all'applicazione, all'uso e alle prestazioni dei Prodotti sono raccomandazioni fornite con la dovuta diligenza e cura, ma nessuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo viene fatta circa la loro completezza, precisione o idoneità per uno scopo particolare. I dati qui forniti si basano su applicazione di laboratorio con apparecchiature di test a scala ridotta, usate in condizioni standard e non coincidono necessariamente con le prestazioni dei prodotti usati in ambienti industriali. Nuove conoscenze ed esperienze possono portare a nuove valutazioni e modifiche entro un breve periodo di tempo e senza preavviso.

TRANNE I CASI IN CUI HABASIT FORNISCE LE GARANZIE, GARANZIE CHE SONO ESCLUSIVE E SOSTITUTIVE DI OGNI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, I PRODOTTI SONO FORNITI "COSÌ COME SONO". HABASIT DISCONOSCE OGNI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA, A SOLO TITOLO DI ESEMPIO, GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ, IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE, NON VIOLAZIONE O DERIVANTE DA CONTRATTAZIONE, USO O PRASSI COMMERCIALE; TUTTE QUESTE GARANZIE SONO ESCLUSE NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI APPLICABILI. POICHÉ LE CONDIZIONI D'USO IN APPLICAZIONI INDUSTRIALI ESULANO DAL CONTROLLO DI HABASIT, HABASIT NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ CIRCA L'IDONEITÀ E LA CAPACITÀ DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI, COMPRESA LE INDICAZIONI SUI RISULTATI DELLA LAVORAZIONE E DELLA PRODUZIONE.