


HabaSYNC® Timing Belts Covers TPU Flat

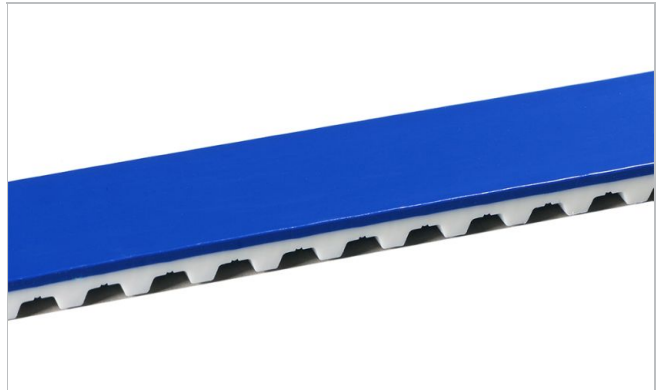

Schema/disegno del prodotto

Material

Poliuretano termoplastico (TPU)

Dati tecnici

Temperatura min. di esercizio ammissibile (in continuo)

-30 °C

-22 °F

Temperatura max. di esercizio ammissibile (in continuo)

80 °C

176 °F

Product code	Thickness		Hardness ShA	Colore	Superficie di trasporto (superficie)	Superficie di trasporto (proprietà)	Thickness factor	Adatto al contatto alimentare ¹
	mm	pollice						
AC-E-FB13-FC-C100	1.35	0.05	85	Blu cobalto	Liscio	Mediamente adesivo	30	FC
AC-E-FB13-FW-C100	1.35	0.05	85	Bianco	Liscio	Mediamente adesivo	30	FW
AC-E-FB20-ER-C100	2.0	0.08	55	Rosso	Liscio	Adesivo	25	-
AC-E-FB20-FC-C100	2.0	0.08	85	Blu cobalto	Liscio	Mediamente adesivo	30	FC
AC-E-FB20-FT-C100	2.0	0.08	85	Trasparente	Liscio	Mediamente adesivo	30	FT
AC-E-FB20-FW-C100	2.0	0.08	85	Bianco	Liscio	Mediamente adesivo	30	FW
AC-E-FB20-TN-C100	2.0	0.08	92	Bianco	Liscio	Mediamente adesivo	30	-
AC-E-FB20-WT-C100	2.0	0.08	65	Trasparente	Liscio	Adesivo	25	-
AC-E-FB30-ER-C50	3.0	0.12	55	Rosso	Liscio	Adesivo	25	-
AC-E-FB30-FC-C50	3.0	0.12	85	Blu cobalto	Liscio	Mediamente adesivo	30	FC
AC-E-FB30-FT-C50	3.0	0.12	85	Trasparente	Liscio	Mediamente adesivo	30	FT
AC-E-FB30-FW-C50	3.0	0.12	85	Bianco	Liscio	Mediamente adesivo	30	FW
AC-E-FB30-TN-C50	3.0	0.12	92	Bianco	Liscio	Mediamente adesivo	30	-
AC-E-FB30-WT-C50	3.0	0.12	65	Trasparente	Liscio	Adesivo	25	-
AC-E-FB40-FW-C50	4.0	0.16	85	Bianco	Liscio	Mediamente adesivo	30	FW
AC-E-FB40-TN-C50	4.0	0.16	92	Bianco	Liscio	Mediamente adesivo	30	-
AC-E-FB50-FC-C25	5.0	0.20	85	Blu cobalto	Liscio	Mediamente adesivo	30	FC

HabaSYNC® Timing Belts Covers

TPU Flat



AC-E-FB50-FW-C25	5.0	0.20	85	Bianco	Liscio	Mediamente adesivo	30	FW
AC-E-FB50-TN-C25	5.0	0.20	92	Bianco	Liscio	Mediamente adesivo	30	-
AC-PU70SHA-N-6MM	6.0	0.24	70	Trasparente	Liscio	Mediamente adesivo	30	-
AC-PURD4480SHA-1MM	1.00	0.04	80	Marrone	Liscio	Adesivo	30	-
AC-PURD4480SHA-2MM	2.0	0.08	80	Marrone	Liscio	Adesivo	30	-
AC-PURD4480SHA-3MM	3.0	0.12	80	Marrone	Liscio	Adesivo	30	-
AC-PURD4480SHA-5MM	5.0	0.20	80	Marrone	Liscio	Adesivo	30	-

⁽¹⁾ Questo prodotto è conforme alle normative EU ed/o FDA richieste per il contatto con alimenti. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito al seguente link. [Dichiarazione di Conformità](#)

La *Durezza* e lo *Spessore* sono valori statistici che possono variare leggermente tra i diversi lotti di produzione.

Il diametro minimo consigliato della puleggia è il risultato della moltiplicazione dello *Spessore* della copertura per il *Fattore di spessore*. Ai fini della progettazione, utilizzare sempre il diametro suggerito più grande della cinghia dentata e della copertura selezionata.

I diametri minimi della puleggia si basano su un numero limitato di prove rappresentative su una configurazione di riferimento. Contattate Habasit per informazioni specifiche su applicazioni particolari anche comprendenti, ma non solo, l'uso di bordi e profili.

Non tutte le coperture potrebbero essere disponibili nel mercato locale. Si prega di consultare il rappresentante Habasit locale.

I valori indicati sono riferiti alle seguenti condizioni ambientali: 23 °C/73 °F, 50% umidità relativa (DIN 50005/ISO 554) e sono basati sul metodo di guinzione MASTER.

Resistenza chimica

Link alle informazioni relative alla resistenza chimica dei prodotti Habasit: <http://rims.habasit.com>

Gruppo di prodotti	HabaSYNC® Timing Belts Covers
Prodotto, Sottogruppo	Coperture in PU

Esclusione di responsabilità

Esclusione di responsabilità (Disclaimer) relativa a richieste di Schede Dati dei prodotti e di altra documentazione di vendita

Questa esclusione di responsabilità viene fatta da e per conto di Habasit e di società affiliate, direttori, dipendenti, agenti e appaltatori della Habasit (d'ora innanzi indicati collettivamente "HABASIT") rispetto ai prodotti citati nel presente documento (i "Prodotti"). LE AVVERTENZE DI SICUREZZA DEVONO ESSERE LETTE CON ATTENZIONE E OGNI PRECAUZIONE RACCOMANDATA CIRCA LA SICUREZZA DEV'ESSERE SEGUITA SCRUPOLOSAMENTE! Leggere le Avvertenze di sicurezza indicate nel presente documento, nel catalogo Habasit e nei manuali d'installazione e d'uso. Ogni indicazione/informazione relativa all'applicazione, all'uso e alle prestazioni dei Prodotti sono raccomandazioni fornite con la dovuta diligenza e cura, ma nessuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo viene fatta circa la loro completezza, precisione o idoneità per uno scopo particolare. I dati qui forniti si basano su applicazione di laboratorio con apparecchiature di test a scala ridotta, usate in condizioni standard e non coincidono necessariamente con le prestazioni dei prodotti usati in ambienti industriali. Nuove conoscenze ed esperienze possono portare a nuove valutazioni e modifiche entro un breve periodo di tempo e senza preavviso.

TRANNE I CASI IN CUI HABASIT FORNISCE LE GARANZIE, GARANZIE CHE SONO ESCLUSIVE E SOSTITUTIVE DI OGNI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, I PRODOTTI SONO FORNITI "COSI' COME SONO." HABASIT DISCONOSCE OGNI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA, A SOLO TITOLO DI ESEMPIO, GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE, NON VIOLAZIONE O DERIVANTE DA CONTRATTAZIONE, USO O PRASSI COMMERCIALI; TUTTE QUESTE GARANZIE SONO ESCLUSE NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI APPLICABILI. POICHÉ LE CONDIZIONI D'USO IN APPLICAZIONI INDUSTRIALI ESULANO DAL CONTROLLO DI HABASIT, HABASIT NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ CIRCA L'IDONEITÀ E LA CAPACITÀ DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI, COMPRESA LE INDICAZIONI SUI RISULTATI DELLA LAVORAZIONE E DELLA PRODUZIONE.