

Food Belts

FNB-12EVCQ+H15



Due to differing governmental regulations HabaGUARD belts are only for use in the USA

適合産業分野



乳製品, 果物, ピザ, 鶏肉, 食肉, 野菜加工

適合用途

食品の加工/搬送

製品特性

抗菌防カビ効果, 裏面被覆

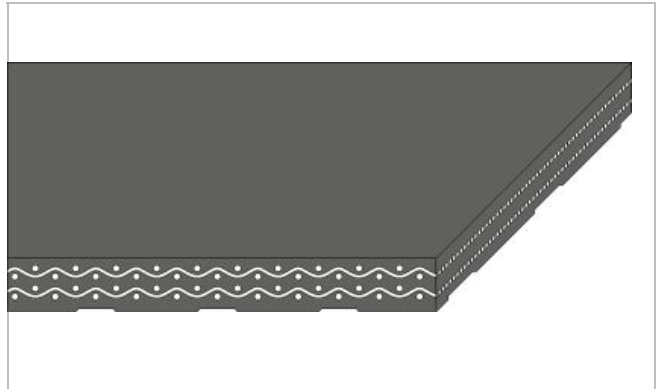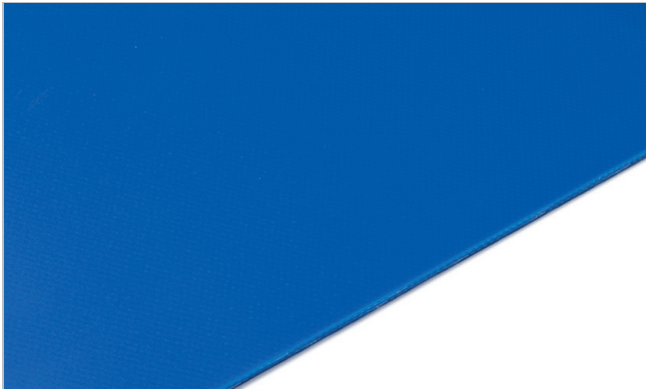

製品構造/設計

| | |
|----------------|------------------|
| 搬送側 (材質) | 熱可塑性ポリウレタン (TPU) |
| 搬送側 (表面) | 艶無 |
| 搬送側 (付着性) | 非付着性 |
| 搬送側 (色調) | コバルトブルー |
| 心体層 (材質) | ポリエステル (PET) |
| プライ数 | 2 |
| 走行側/プリー側 (材質) | 熱可塑性ポリウレタン (TPU) |
| 走行側/プリー側 (表面) | 格子模様 |
| 走行側/プリー側 (付着性) | 中度付着性 |
| 走行側/プリー側 (色調) | コバルトブルー |

製品特性

| | |
|--------------|--|
| 帯電防止機能 | × |
| ジョイントに接着剤が不要 | はい |
| 難燃性 | × |
| 食品適合 FDA | Yes - Check Document of Compliance (DoC) in our Portal |
| 食品適合 USDA | USDA AMS (米国農務省農業販売促進局) 乳製品基準; USDA AMS 乳製品加工設備ガイドラインおよび3-A 衛生基準 20 に準拠。但し、ベルト端部がエッジシール加工されており、横棧、Vガイド等も基準を満たしている場合のみ準拠する。USDA AMS (米国農務省農業販売促進局); NSF/ANSI/3-A 14159-3I に準拠。但し、ベルト端部がエッジシール加工されており、横棧、Vガイド等も基準を満たしている場合のみ準拠する。詳細についてはハバジットへお問合せ下さい。 |
| 食品適合 (EU適合) | × |
| その他の適合/承認 | 食品直接搬送用コンベヤベルトとして EPA (米国環境保護局) で承認された抗菌剤を含む。 |
| | Halal certified |

| 技術データ | | |
|--|-----------------------|---------------|
| ベルト厚さ | 1.9 mm | 0.07 inch |
| ベルト重量 | 2.2 kg/m ² | 0.451 lb/sqft |
| 1%伸びずに要する単位巾当り張力K1% (静的値 ハバジット規格 SOP3-155 / EN ISO 21181) | 10 N/mm | 57 lbf/in |
| 1%伸びずに要する単位幅当り張力k1% (弛緩時 ハバジット規格 SOP3-155 / EN ISO 21181) | 7.0 N/mm | 40 lbf/in |
| 許容温度 連続使用 (最低) | -20 °C | -4 °F |
| 許容温度 連続使用 (最高) | 80 °C | 176 °F |
| Coefficient of friction (pulley side / steel driving pulley) | 0.35 - | |
| Coefficient of friction (pulley side / driving pulley with friction cover) | 0.40 - | |
| Coefficient of friction (pulley side / pickled steel slider bed) | 0.40 - | |
| Coefficient of friction (pulley side / phenolic resin slider bed) | 0.50 - | |
| Coefficient of friction (pulley side / stainless steel slider bed) | 0.35 - | |
| 製造巾 | 2400 mm | 94.49 inch |

Joining related properties

| 標準ジョイント方式 | |
|-------------------|-------------------|
| フレックスプルーフ 20 x 80 | 標準用途向けマスタージョイント方式 |

[Link to JDS:](#)

| 標準ジョイント方式 | | フレックスプルーフ 20 x 80 |
|-----------------------|----------------|----------------------|
| 最小ドラム／プーリ径 | mm inch | 20 0.79 |
| 逆屈曲がある場合の最小プーリ径 | mm inch | 30 1.18 |
| 単位巾当り許容引張強さ | N/mm lbf/in | 17 97 |
| 単位巾当り許容引張強さ (最高許容温度時) | N/mm lbf/in | 8.5 49 |
| スベリ台使用 | | ○ |
| キャリヤローラ | | ○ |
| トラフ搬送 | | × |
| カーブ搬送 | | × |
| ナイフエッジ走行 | | × |
| 低騒音性 | | × |
| 金属検知器適用 | | ○ |

数値はいずれも標準条件(23°C 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554) 標準ジョイント方式に基づいています。最小プーリ径を推定するため、標準的なコンベヤ構成に基づいていくつかの代表的なテストを実施していますが、縦棧や横棧を取り付ける場合やベルト使用温度がこの文書に記載されている制限値に近い場合など非標準的な用途における具体的なガイダンスについては事前にハバジットまでお問い合わせください。

Food Belts

FNB-12EVCQ+H15



化学薬品耐性

「化学薬品耐性へのリンク <https://rims.habasit.com>

搬送方法

水平

計算

殆どの用途に関して計算は必要ありません。計算する必要がある場合は、ハバジットまでお問い合わせ下さい。

推薦

初期張率(ϵ)は0.3%以下にしないで下さい、ベルトを緩めて取り付け全負荷状態で完全にベルトが走行する迄テンションを調節して下さい

Check Link for Storage requirements:

["https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf"](https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf)

予備ベルトは涼しい乾燥した場所に保管し、出来るだけ運搬時に使用した梱包箱を使用してください。予備ベルトを日光/紫外線/汚れから保護して下さい

HabaGUARD is designed to meet the national regulations of the USA. Compliance with regulations in other countries has to be ensured by the user, ハバガード/ハイガードは常温またはそれ以下の温度帯での食品直搬送にのみ使用可能です。この製品は、食品由来の病原菌からの保護を意図しているものではありません。適切な洗浄手順と衛生管理は常に遵守する必要があります。この製品はATEX指令(爆発性の雰囲気—ATEX95基準またはEU条例2014/34)に基づいたテストをまだ行っていないためそれぞれの環境でユーザが分析を行うことを前提としています。

製品グループ

TPU(熱可塑性ポリウレタン)ベルト

製品サブグループ

ハバガード抗菌防カビベルト

製品番号

H010101094

免責事項

製品の適用に関する免責事項 (全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます)

「本免責条項は、本書記載の製品(以下「本製品」といいます。)に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人(以下「ハバジット」と総称します。)にまたはこれらのために適用されず、安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください!設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性に関していかなる類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で稼働させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。

ハバジットによる明示的な保証(当該保証が明示または黙示の他のすべての保証に代わる唯一のもので)がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または黙示のその他一切の保証(商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる黙示の保証を含みますが、これらに限られません。)を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハバジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性および処理能力に関する責任はこれを一切負いません。」