

シームレスベルト FGTN004H04




適合用途

フォルダーグルーアールベルト

製品特性

両面とも磨耗耐性を持つ、磨耗耐性

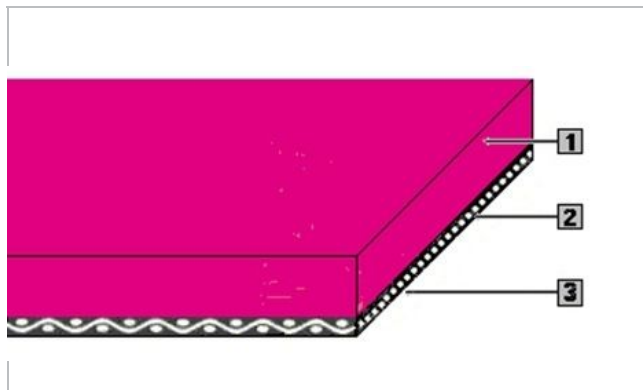

製品構造/設計	
搬送側(材質)	天然ゴム(NR)
搬送側(表面)	バフ掛け
搬送側(色調)	赤
心体層(材質)	ポリエステル(PET)
走行側/プーリ側(材質)	ハビデュール(ゴム)
走行側/プーリ側(表面)	細目
走行側/プーリ側(色調)	黒

製品特性	
食品適合 FDA	Yes - Check Document of Compliance (DoC) in our Portal
食品適合(EU適合)	○欧州委員会規則 (EC) No.1935/2004および、または各国内の食品接触法規に準拠。制限内容などの詳細はハバジット法令遵守宣言を参照ください。

技術データ		
最小ドラム/プーリ径	20 mm	0.79 inch
逆屈曲がある場合の最小プーリ径	20 mm	0.79 inch
1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1% (静的値 ハバジット規格 SOP3-155 / EN ISO 21181)	3.3 N/mm	19 lbf/in
許容温度 連続使用(最高)	100 °C	212 °F
Static coefficient of friction (conveying side / copier paper) (reference - cover)	2.6	
Dynamic coefficient of friction (conveying side / copier paper) (reference - cover)	2.52	-
Coefficient of friction (pulley side / steel driving pulley)	0.60	-

数値はいずれも標準条件(23°C 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554) 標準ジョイント方式に基づいています

シームレスベルト

FGTN004H04



化学薬品耐性

「化学薬品耐性へのリンク <https://rims.habasit.com>

計算

殆どの用途に関して計算は必要ありません。計算する必要がある場合は、ハバジットまでお問い合わせ下さい。

推薦

予備ベルトは涼しい乾燥した場所に保管し、出来るだけ運搬時に使用した梱包箱を使用してください。予備ベルトを日光/紫外線/汚れから保護して下さい

製品グループ	グラバースイームレスベルト
製品サブグループ	フォルダーグレア用フィードベルト
製品番号	H210000186

免責事項

製品の適用に関する免責事項（全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます）

「本免責条項は、本書記載の製品（以下「本製品」といいます。）に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人（以下「ハバジット」と総称します。）にまたはこれらのために適用されます。安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください！設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性に関していかなる類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で稼働させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。

ハバジットによる明示的な保証（当該保証が明示または黙示の他のすべての保証に代わる唯一のもので。）がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または黙示のその他一切の保証（商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる黙示の保証を含みますが、これらに限られません。）を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハバジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性および処理能力に関する責任はこれを一切負いません。」