

Inclined T-shape Cleats E-PT-F




Main applications

Transversally applied on the belt, the profile assists secure product movement in inclined and declined applications. Mainly used in the food processing industry for bulk material transport.

Description

Slanted T-profile used as a cleat on TPU conveyor and processing belts for inclined and declined transport.

Profiles are applied to the belt surface using a hot air or high frequency welding procedure.

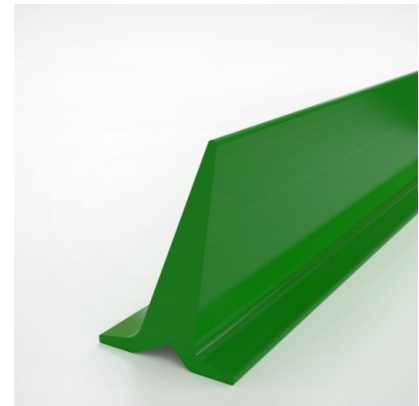

Product data

Technische gegevens											
Material type				TPU Polyester							
Hardness				85 ShA							
Code	Artikelnummer	Color	Food grade	DoC Name	Width	Height	Package	Quantity	Units	Box Content	Weight
					mm	mm					kg
E-PT20-FC-B156	H090060144	Cobalt blue	Yes	FC	20.0	20.0	Box	156	M	65 bars	0.139
E-PT30-FC-B72	H090060145	Cobalt blue	Yes	FC	30.0	30.0	Box	72	M	30 bars	0.274
E-PT40-FC-B60	H090060146	Cobalt blue	Yes	FC	30.0	40.0	Box	60	M	25 bars	0.385
E-PT50-FC-B36	H090060147	Cobalt blue	Yes	FC	35.0	50.0	Box	36	M	15 bars	0.5
E-PT70-FC-B24	H090060148	Cobalt blue	Yes	FC	40.0	70.0	Box	24	M	10 bars	0.9
E-PT20-FG-B156	H090035260	Green	Yes	FG	20.0	20.0	Box	156	M	65 bars	0.139
E-PT20-FW-B156	H090035160	White	Yes	FW	20.0	20.0	Box	156	M	65 bars	0.139
E-PT30-FG-B72	H090035263	Green	Yes	FG	30.0	30.0	Box	72	M	30 bars	0.274
E-PT30-FW-B72	H090035163	White	Yes	FW	30.0	30.0	Box	72	M	30 bars	0.274
E-PT40-FG-B60	H090035266	Green	Yes	FG	30.0	40.0	Box	60	M	25 bars	0.385
E-PT40-FW-B60	H090035166	White	Yes	FW	30.0	40.0	Box	60	M	25 bars	0.385
E-PT50-FG-B36	H090035269	Green	Yes	FG	35.0	50.0	Box	36	M	15 bars	0.5
E-PT50-FW-B36	H090035169	White	Yes	FW	35.0	50.0	Box	36	M	15 bars	0.5
E-PT70-FG-B24	H090035275	Green	Yes	FG	40.0	70.0	Box	24	M	10 bars	0.9
E-PT70-FW-B24	H090035175	White	Yes	FW	40.0	70.0	Box	24	M	10 bars	0.9

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden onder standaard klimaatcondities: 23°C/73°F, 50% relatieve vochtigheid (DIN 50005/ISO 554), en zijn gebaseerd op de standaard lasmethode.

Er zijn beperkte representatieve tests uitgevoerd op basis van een standaard configuratie om de minimale pulley diameters in te schatten. Neem contact op met Habasit voor specifieke begeleiding met betrekking tot niet-standaard toepassingen en bij gebruik van stuursnaren of meenemers, of wanneer de gebruikstemperatuur dicht bij de aangegeven limiet ligt.

Inclined T-shape Cleats E-PT-F



Code	Minimum pulley dia. transportzijde transversaal
	mm
E-PT20-FC-B156	80
E-PT30-FC-B72	90
E-PT40-FC-B60	110
E-PT50-FC-B36	140
E-PT70-FC-B24	170
E-PT20-FG-B156	80
E-PT20-FW-B156	80
E-PT30-FG-B72	90
E-PT30-FW-B72	90
E-PT40-FG-B60	110
E-PT40-FW-B60	110
E-PT50-FG-B36	140
E-PT50-FW-B36	140
E-PT70-FG-B24	170
E-PT70-FW-B24	170

Chemische bestendigheid

Link naar de chemische bestendigheid informatie: <https://rims.habasit.com>

Aanbeveling

General dimensional tolerance: $\pm 3\%$ or ± 0.20 mm (whichever is greater).

Disclaimer bij toepassing van productgegevensbladen en andere verkoopdocumentatie

Deze disclaimer wordt gemaakt door en ten behoeve van Habasit en haar gelieerde ondernemingen, directieleden, werknemers, agenten en contractanten (hierna gezamenlijk "HABASIT") met betrekking tot de producten waarnaar hier wordt verwezen (de "Producten").
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN DIENEN GOED GELEZEN EN ALLE AANBEVOLEN VEILIGHEIDSVORZORGEN STRIKT GEVOLGD TE WORDEN! Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen in dit document, in de catalogus van Habasit en in de installatie- en bedieningshandleidingen. Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering gedaan of garantie gegeven wat betreft hun volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De hier verschaftte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumtoepassing met kleinschalige testapparatuur, uitgevoerd onder standaardomstandigheden, en komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de werking van het product bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kunnen binnen korte tijd en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot herevaluatie en wijzigingen.
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD DOOR HABASIT, WELKE GARANTIES ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES UITSLUITEN EN VERVANGEN, WORDEN DE PRODUCTEN VERSCHAFT "ZOALS ZE ZIJN". HABASIT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, AF, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DIE VOORTKOMEN UIT HANDELSGEBRUIKEN OF -PRAKTIJKEN, DIE HIERBIJ ALLE WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOESTAAT. OMDAT DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN BIJ INDUSTRIËLE TOEPASSING BUITEN DE CONTROLE VAN HABASIT VALLEN, NEEMT HABASIT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN VERWERKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIJ VAN AANWIJZINGEN OVER PROCESRESULTATEN EN OUTPUT.