

Zware transportbanden W100OF-OE





Toepassingen

lekolie

Speciale karakteristieken

Olie bestendig, Snijvast

Belt Application: Oil Containment

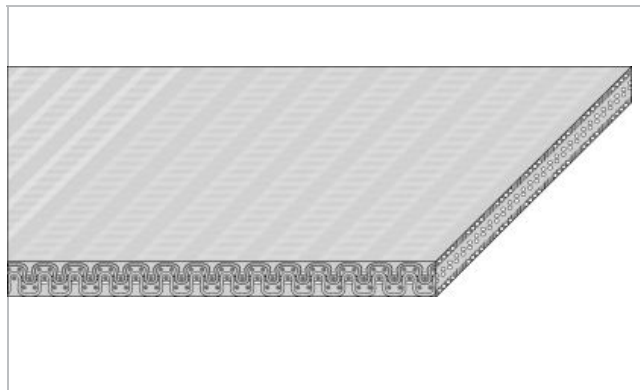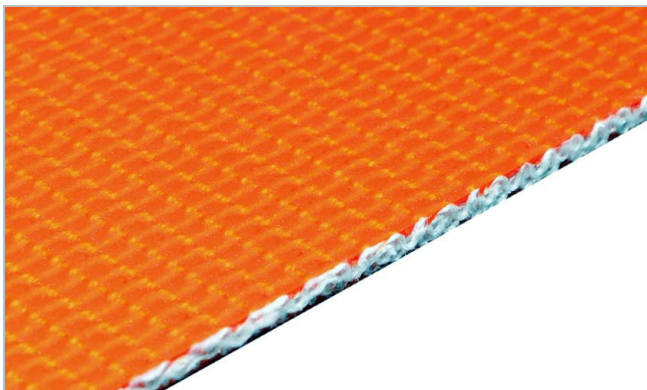

| Product constructie/ontwerp | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Transportzijde materiaal | Thermoplastisch polyurethaan (TPU) |
| Transportzijde oppervlakte | Glad |
| Transportzijde eigenschap | Niet adhesief |
| Transportzijde kleur | Oranje |
| Treklaag (materiaal) | Polyester (PET) |
| Aantal weefsels | 1 |
| Loopzijde materiaal | Thermoplastisch polyurethaan (TPU) |
| Loopzijde oppervlakte | Glad |
| Loopzijde eigenschap | Niet adhesief |
| Loopzijde kleur | Oranje |

| Product Karakteristieken | |
|---|---|
| Antistatisch uitgevoerd | Nee |
| Ontvlambaarheid | Geen specifieke ontbranding voorkomende eigenschappen |
| Voedselgeschiktheid, FDA conform | Nee |
| Voedselgeschiktheid, USDA aanbevelingen | Niet voorzien |
| Voedselgeschiktheid, EU conform | Nee |

| Technische gegevens | | |
|--|-----------------------|---------------|
| Dikte | 4.4 mm | 0.18 inch |
| Massa van de band (bandgewicht) | 3.8 kg/m ² | 0.780 lb/sqft |
| Min. toegestane werktemperatuur (continu) | -12 °C | 10 °F |
| Max. toegestane werktemperatuur (continu) | 80 °C | 176 °F |
| Standaard productie breedte | 1829 mm | 72.00 inch |
| Op verzoek andere naadloze productiebreedte: | 1524 mm | 60 inch |

Puncture Strength: 375 lbf (Test Method: 1/8" Dia. TUP) Tongue Tear Resistance: Warp - 500 lbf; Weft - 525 lbf (Test Method: D2261-96) Trapezoidal Tear: Warp - 925 lbf; Weft - 325 lbf (Test Method: D5733-95, D5587-96) Grab Tensile Break: Warp - 3400 lbf; Weft - 2300 lbf (Test Method: D751-A) Breaking Load: Warp - 1525 lbf/in; Weft - 1000 lbf/in

Zware transportbanden W100OF-OE



(Test Method: D-378)

Las gerelateerde eigenschappen

Lasmethode

[Link to JDS:](#)

Lasmethode

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden onder standaard klimaatcondities: 23°C/73°F, 50% relatieve vochtigheid (DIN 50005/ISO 554), en zijn gebaseerd op de standaard lasmethode.

Er zijn beperkte representatieve tests uitgevoerd op basis van een standaard configuratie om de minimale pulley diameters in te schatten. Neem contact op met Habasit voor specifieke begeleiding met betrekking tot niet-standaard toepassingen en bij gebruik van stuursnaren of meenemers, of wanneer de gebruikstemperatuur dicht bij de aangegeven limiet ligt.

Zware transportbanden W100OF-OE



Chemische bestendigheid

Link naar de chemische bestendigheid informatie: <https://rims.habasit.com>

Wijze van gebruik of transport

Vertikaal

Berekeningen

Voor de meeste toepassingen is geen berekening vereist. Heeft u toch een berekening nodig neem dan contact op met Habasit

Aanbeveling

De riem niet forceren tijdens de installatie

Check Link for Storage requirements:

["https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf"](https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf)

Geen gevaren en beperkingen

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Groep | Geweven transportbanden |
| Sub-Groep | Diverse speciale transportbanden |
| Artikelnummer | H250000052 |

Disclaimer bij toepassing van productgegevensbladen en andere verkoopdocumentatie

Deze disclaimer wordt gemaakt door en ten behoeve van Habasit en haar gelieerde ondernemingen, directieleden, werknemers, agenten en contractanten (hierna gezamenlijk "HABASIT") met betrekking tot de producten waarnaar hier wordt verwezen (de "Producten").
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN DIENEN GOED GELEZEN EN ALLE AANBEVOLEN VEILIGHEIDSVORZORGEN STRIKT GEVOLGD TE WORDEN! Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen in dit document, in de catalogus van Habasit en in de installatie- en bedieningshandleidingen. Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering gedaan of garantie gegeven wat betreft hun volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De hier verschaftte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumtoepassing met kleinschalige testapparatuur, uitgevoerd onder standaardomstandigheden, en komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de werking van het product bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kunnen binnen korte tijd en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot herevaluatie en wijzigingen.
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD DOOR HABASIT, WELKE GARANTIES ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES UITSLUITEN EN VERVANGEN, WORDEN DE PRODUCTEN VERSCHAFT "ZOALS ZE ZIJN". HABASIT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, AF, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DIE VOORTKOMEN UIT HANDELSGEBRUIKEN OF -PRAKTIJKEN, DIE HIERBIJ ALLE WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOESTAAT. OMDAT DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN BIJ INDUSTRIËLE TOEPASSING BUITEN DE CONTROLE VAN HABASIT VALLEN, NEEMT HABASIT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN VERWERKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIJ VAN AANWIJZINGEN OVER PROCESRESULTATEN EN OUTPUT.