

# Monolithic Flat Belts

## E-FB20-AC+PP/AR



### Voornaamste Industrie



Gebakken snacks, Bakkerij (biscuit/koekjes), Snoep, Chocolade/suikergoed, Kauwgom productie

### Toepassingen

Weegband

### Speciale karakteristieken

Slijtagebestendig, Elastisch, Olie en vet bestendig, Kleine pulley diameter toepasbaar, Slijtbestendige kanten, Flexibiliteit in alle richtingen, Monolithische band, Geen rafeling

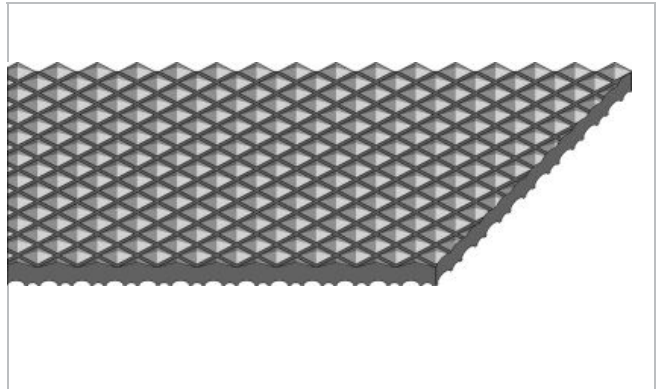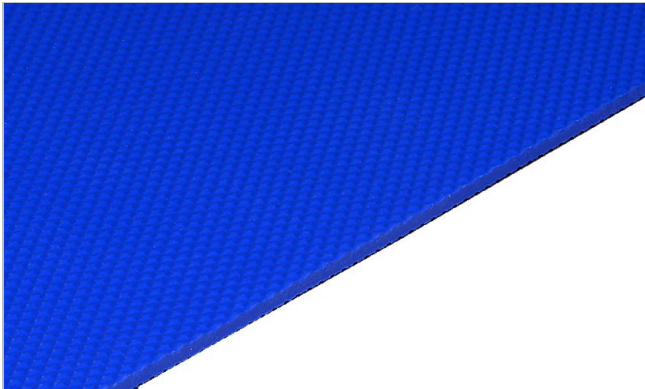

| Product constructie/ontwerp |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal                   | Thermoplastisch polyurethaan (TPU)    |
| Kleur                       | Kobaltblauw                           |
| Transportzijde oppervlakte  | Diagonaal ruitvormig positief patroon |
| Transportzijde eigenschap   | Adhesief                              |
| Loopzijde oppervlakte       | Coarse textile structure              |
| Loopzijde eigenschap        | Adhesief                              |

| Product Karakteristieken                |  |
|---|--|
| Antistatisch uitgevoerd                 | Nee  |
| Lijm vrije lasmethode                   | Ja   |
| Knife edge roller suitable              | Ja   |
| Geschikt voor draagrollers              | Ja   |
| Geschikt voor glijplaat                 | Ja   |
| Geschikt voor trog installatie          | Ja   |
| Ontvlambaarheid                         | Geen specifieke ontbranding voorkomende eigenschappen  |
| X-Ray / Metal detector suitable         | Ja   |
| Voedselgeschiktheid, FDA conform        | Yes - Check Document of Compliance (DoC) in our Portal |
| Voedselgeschiktheid, USDA aanbevelingen | Niet voorzien  |
| Voedselgeschiktheid, EU conform         | Yes - Check Document of Compliance (DoC) in our Portal |

# Monolithic Flat Belts

## E-FB20-AC+PP/AR



| Technische gegevens   |                       |               |
|---|-----------------------|---------------|
| Dikte   | 2.0 mm                | 0.08 inch     |
| Massa van de band (bandgewicht)   | 2.0 kg/m <sup>2</sup> | 0.410 lb/sqft |
| Trekkracht voor 1% rek (k1% statisch) per breedte-eenheid (Habasit standaard SOP3-155):                               | 0.20 N/mm             | 1 lbf/in      |
| Trekkracht voor 1% rek na relaxering (k1% gerelaxeed) per breedte-eenheid (Habasit Standard SOP3-155 / EN ISO 21181): | 0.15 N/mm             | 1 lbf/in      |
| Min. toegestane werktemperatuur (continu)   | -30 °C                | -22 °F        |
| Max. toegestane werktemperatuur (continu)   | 60 °C                 | 140 °F        |
| Wrijvingscoëfficiënt (katrolzijde / stalen aandrijfpulley)  | 0.50 -                |               |
| Wrijvingscoëfficiënt tussen katrolzijde en roestvrij stalen glijplaat   | 0.55 -                |               |
| Coefficient of friction (PE sliding support)  | 0.40 -                |               |
| Standaard productie breedte   | 1350 mm               | 53.15 inch    |

### Las gerelateerde eigenschappen

| Lasmethode        |  |
|-------------------|--|
| Quickmelt         | Standaard lasmethode voor standaard toepassingen |
| Microflex 15 x 10 | Optionele lasmethode                             |
| Flexproof 8 x 30  | Optionele lasmethode                             |

[Link to JDS:](#)

| Lasmethode   |                | Quickmelt   | Microflex<br>15 x 10 | Flexproof<br>8 x 30 |
|--|----------------|-------------|----------------------|---------------------|
| Knife edge roller diameter (minimum)                                   | mm<br>inch     | 8.0<br>0.31 | 8.0<br>0.31          | 8.0<br>0.31         |
| Pulley diameter (minimum)  | mm<br>inch     | 15<br>0.59  | 15<br>0.59           | 15<br>0.59          |
| Minimum pulley diameter bij contrabuiging                              | mm<br>inch     | 15<br>0.59  | 15<br>0.59           | 15<br>0.59          |
| Toegestane trekkracht per breedte eenheid                              | N/mm<br>lbf/in | 0.80<br>5   | 0.80<br>5            | 0.80<br>5           |
| Toegestane trekkracht per breedte eenheid bij max. bedrijfstemperatuur | N/mm<br>lbf/in | 0.15<br>1   | 0.15<br>1            | 0.15<br>1           |

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden onder standaard klimaatcondities: 23°C/73°F, 50% relatieve vochtigheid (DIN 50005/ISO 554), en zijn gebaseerd op de standaard lasmethode.

Er zijn beperkte representatieve tests uitgevoerd op basis van een standaard configuratie om de minimale pulley diameters in te schatten. Neem contact op met Habasit voor specifieke begeleiding met betrekking tot niet-standaard toepassingen en bij gebruik van stuursnaren of meenemers, of wanneer de gebruikstemperatuur dicht bij de aangegeven limiet ligt.

# Monolithic Flat Belts

## E-FB20-AC+PP/AR



### Chemische bestendigheid

Link naar de chemische bestendigheid informatie: <https://rims.habasit.com>

### Wijze van gebruik of transport

Horizontaal

### Berekeningen

Voor de meeste toepassingen is geen berekening vereist. Heeft u toch een berekening nodig neem dan contact op met Habasit

### Aanbeveling

Ga niet onder een oplegkrek ~ 1.0%, Elastische transportband: Voorspanning hangt af van de belasting van de band en de toepassing.

Reservebanden opslaan op een koele en droge plaats en indien mogelijk in de originele verpakking. Bescherm reservebanden tegen zonlicht/UV-straling/stof/vuil! Check Link for Storage requirements:

["https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf"](https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf)

Dit product is niet getest volgens de ATEX standaards (atmosfeer met explosie risico - ATEX 95 richtlijn of EU richtlijn 2014/34) en is daarom onderworpen aan de analyse van de gebruiker in zijn eigen omgeving.

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Groep         | Monolithic Elastic Belts |
| Sub-Groep     | Flat Belts               |
| Artikelnummer | H700017638               |

### Disclaimer bij toepassing van productgegevensbladen en andere verkoopdocumentatie

Deze disclaimer wordt gemaakt door en ten behoeve van Habasit en haar gelieerde ondernemingen, directieleden, werknemers, agenten en contractanten (hierna gezamenlijk "HABASIT") met betrekking tot de producten waarnaar hier wordt verwezen (de "Producten").  
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN DIENEN GOED GELEZEN EN ALLE AANBEVOLEN VEILIGHEIDSVORZORGEN STRIKT GEVOLGD TE WORDEN! Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen in dit document, in de catalogus van Habasit en in de installatie- en bedieningshandleidingen. Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering gedaan of garantie gegeven wat betreft hun volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De hier verschaftte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumtoepassing met kleinschalige testapparatuur, uitgevoerd onder standaardomstandigheden, en komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de werking van het product bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kunnen binnen korte tijd en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot herevaluatie en wijzigingen.  
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD DOOR HABASIT, WELKE GARANTIES ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES UITSLUITEN EN VERVANGEN, WORDEN DE PRODUCTEN VERSCHAFT "ZOALS ZE ZIJN". HABASIT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, AF, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DIE VOORTKOMEN UIT HANDELSGEBRUIKEN OF -PRAKTIJKEN, DIE HIERBIJ ALLE WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOESTAAT. OMDAT DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN BIJ INDUSTRIËLE TOEPASSING BUITEN DE CONTROLE VAN HABASIT VALLLEN, NEEMT HABASIT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN VERWERKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIJ VAN AANWIJZINGEN OVER PROCESRESULTATEN EN OUTPUT.