

Ленты для пищевой промышленности NAB-20EFVV-A2F1



Основные отрасли промышленности



Переработка сахара

Применения

Технологичная/транспортерная лента для пищевых продуктов, Транспортирующая лента

Особые характеристики

ATEX compliant, Оборотная сторона с покрытием

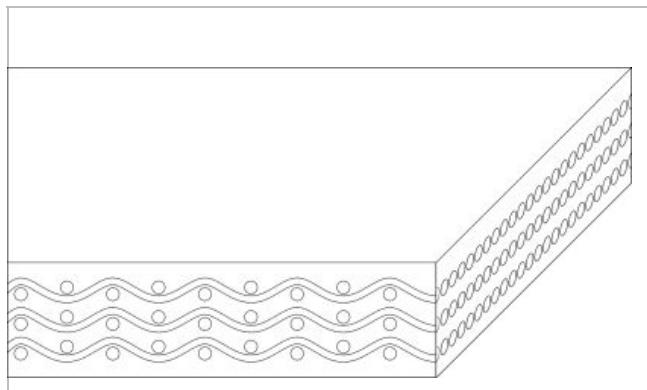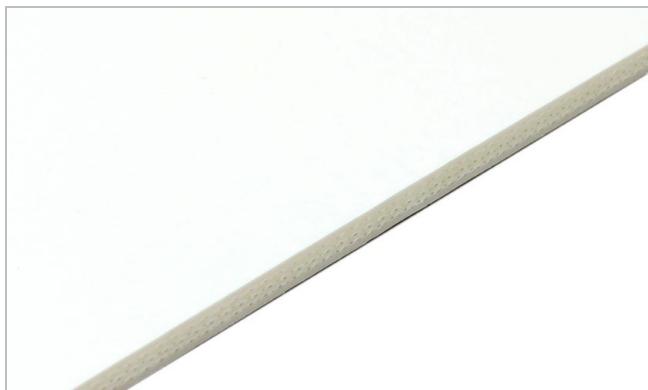

| Составляющие изделия/дизайн | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Материал транспортерной стороны | Поливинилхлорид (PVC) |
| Поверхность транспортерной стороны | Матовая поверхность |
| Свойства транспортерной стороны | Адгезивный |
| Цвет транспортерной стороны | Белый |
| Тяговый слой (материал) | Полиэстер (PET) |
| Количество слоев ткани | 3 |
| Материал со стороны шкива | Поливинилхлорид (PVC) |
| Поверхность со стороны шкива | Матовая поверхность |
| Свойства со стороны шкива | Адгезивный |
| Цвет со стороны шкива | Белый |

| Характеристика изделия | |
|-----------------------------------|---|
| Антистатическое оснащение | Да |
| Бесклейевой шов | Да |
| Не поддерживает горение | В соответствии с ISO 340 |
| Пищевой допуск, соответствует FDA | Yes - Check Document of Compliance (DoC) in our Portal |
| Пищевой допуск, рекомендации USDA | Применение не предусмотрено |
| Пищевой допуск, соответствует EU | Yes - Check Document of Compliance (DoC) in our Portal Halal certified |

Ленты для пищевой промышленности

NAB-20EFVV-A2F1



| технические данные | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------------|
| Толщина | 5.5 | мм | 0.22 дюйм |
| Масса ленты/ремня (вес ленты/ремня) | 6.9 | кг/м ² | 1.413 фунт/фут ² |
| Сила тяги для 1% растяжения (k1% статически) на единицу ширины (стандарт Хабазит SOP3-155 / EN ISO21181) | 19 | н/мм | 108 фунт/дюйм |
| Сила тяги для 1% растяжения (k1% после релаксации) на единицу ширины (стандарт Хабазит SOP3-013) | 10 | н/мм | 57 фунт/дюйм |
| Мин. допустимая рабочая температура (постоянная) | -10 | °C | 14 °F |
| Макс. допустимая рабочая температура (постоянная) | 80 | °C | 176 °F |
| Коэффициент трения между стороной шкива и шкивом из стали | 0.35 | - | |
| Коэффициент трения между стороной шкива и обрезиненным валом | 0.40 | - | |
| Коэффициент трения между стороной шкива и столешницей из декапированной стали | 0.60 | - | |
| Коэффициент трения между стороной шкива и столешницей из фенолформальдегидной смолы | 0.60 | - | |
| Коэффициент трения между стороной шкива и столешницей из нержавеющей стали | 0.60 | - | |
| Производственная ширина бесшовной ленты | 2850 | мм | 112.20 дюйм |

Joining related properties

| Способ соединения | |
|--------------------|--|
| Флексспруф 10 x 80 | Мастер - метод соединения для стандартного использования |

[Link to JDS:](#)

| Способ соединения | | Флексспруф 10 x 80 |
|--|-------------------|-----------------------|
| Диаметр шкива (мин.) | мм дюйм | 200 7.87 |
| Диаметр шкива (мин.) при обратном изгибе | мм дюйм | 250 9.84 |
| Допустимая сила тяги на единицу ширины | н/мм фунт/дюйм | 25 143 |
| Допустимая сила тяги на единицу ширины при макс. рабочей температуре | н/мм фунт/дюйм | 11 63 |
| Подходит для работы по столешнице | | Нет |
| Подходит для опорных роликов | | Да |
| Подходит для желобных конвейеров | | Да |
| Подходит для поворотных конвейеров | | Нет |
| Подходит для ножевого перехода (кромки) | | Нет |
| С низким уровнем шума | | Нет |
| Подходит для металлодетекторов | | Нет |

Все показания имеют приблизительные значения при равных климатических условиях: 23°C/73°F, 50% относительной влажности (DIN 50005/ISO 554) и базируются на мастер - методе соединения краев.

Ограниченнное представительное тестирование выполнено на базе стандартной конфигурации для оценки минимального диаметра шкива. Связавшись с нашими специалистами, Вы можете узнать конкретные рекомендации относительно нестандартных комплектаций, включая поперечные лопатки и продольные профили или если рабочая температура транспортерной ленты близка к предельным значениям, указанным в этом документе.

Ленты для пищевой промышленности

NAB-20EFWV-A2F1



Химическая устойчивость

Ссылка на информацию по химической стойкости: <https://rims.habasit.com>

Вид транспортировки

Горизонтальный, Подъемный

Расчеты

В большинстве случаев расчет не требуется. Однако, если Вам все же потребуется расчет, обратитесь к представителям фирмы Хабазит.

рекомендация

Начальное натяжение (эпсилон) не должно быть меньше ~ 0,3%

Check Link for Storage requirements:

"<https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf>"

Запасные ремни нужно хранить в прохладном, сухом месте, по возможности в упаковке. Запасные ремни должны быть обязательно защищены от попадания солнечного света, ультрафиолетовых лучей, пыли и грязи!

Группа продукта

Ленты с покрытием из ПВХ

Подгруппа

Ленты общего назначения с покрытием

Номер артикула

H100066308

отказ

Применение ограничения ответственности на спецификацию продукции и иную коммерческую литературу

Данная оговорка об ограничении ответственности выдается непосредственно компанией Habasit, по ее поручению, а также ее дочерними компаниями, директорами, сотрудниками, агентами и подрядчиками (в дальнейшем собирательно "HABASIT") в отношении упомянутой здесь продукции ("Продукция"). СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТ ОПАСНОСТИ И СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМЫМ УКАЗАНИЯМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! Пожалуйста, ознакомьтесь с предостережениями от опасности, приведенными здесь, в каталоге Habasit, а также в инструкциях по установке и эксплуатации. Несмотря на то, что все указания / информация о применении, использовании и функционировании Продукции являются добросовестно и аккуратно выданными рекомендациями, не было сделано никаких заявлений и/или выдано гарантий на предмет их полноты, точности или применимости для какой-либо конкретной цели. Приведенные в них данные основаны на лабораторных исследованиях с использованием аппаратов тестирования малого масштаба, работающих при стандартных условиях; нет гарантии, что эти данные будут отражать функционирование продукции в индустриальных условиях. Возможно, что новые знания и опыт приведут в короткие сроки и без предварительного уведомления к переоценке и модификации.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ HABASIT, ЧЬИ ГАРАНТИИ ЭКСКЛЮЗИВНЫ И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ПРОДУКЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ТАКОВАЯ". HABASIT ОТРИЦАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ГАРАНТИИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВЛИ; ВСЕ ЭТИ ВИДЫ ГАРАНТИИ НАСТОЯЩИМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ В МЕРЕ, ДОЗВОЛИМОЙ ПРИМЕНЯЕМЫМИ ЗАКОНАМИ. ПОСКОЛЬКУ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ НАХОДЯТСЯ ВНЕ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ HABASIT, HABASIT НЕ ВОЗЛАГАЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ, ВКЛЮЧАЯ ПОКАЗАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА.