


### Main applications

This profile is used as a tracking guide. It is longitudinally applied on the running side of a belt, mainly in applications where transversal forces occur.

### Description

Highly flexible V-shaped PVC profile running over pulleys with a specifically shaped groove.  
Profiles are applied to the belt using hot air welding or glue.

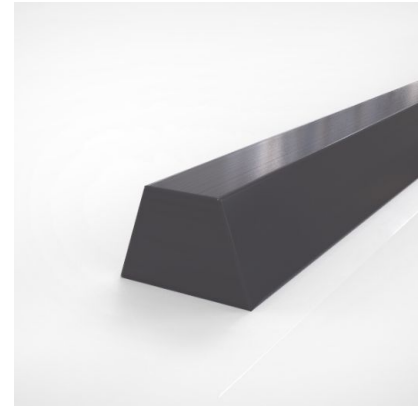

### Product data

технические данные									
Material type				PVC					
Hardness				65 ShA					
Код	Номер артикула	Color	Food grade	Width	Height	Package	Quantity	Units	Weight
				MM	MM				КГ
E-PV08-SA-C300	H090034124	Anthracite	No	8.0	5.2	Coil	300	M	0.038
E-PV08-SD-C300	H090034725	Dark green	No	8.0	5.2	Coil	300	M	0.038
E-PV06-SA-C300	H090034126	Anthracite	No	6.0	3.9	Coil	300	M	0.023
E-PV06-SD-C300	H090034727	Dark green	No	6.0	3.9	Coil	300	M	0.023
E-PV10-SA-C200	H090034130	Anthracite	No	10.0	6.4	Coil	200	M	0.060
E-PV10-SD-C200	H090034730	Dark green	No	10.0	6.4	Coil	200	M	0.060
E-PV13-SA-C100	H090034133	Anthracite	No	13.0	8.4	Coil	100	M	0.099
E-PV13-SD-C100	H090034733	Dark green	No	13.0	8.4	Coil	100	M	0.099
E-PV17-SA-C50	H090034137	Anthracite	No	17.0	11.4	Coil	50	M	0.176
E-PV17-SD-C50	H090034737	Dark green	No	17.0	11.4	Coil	50	M	0.176
E-PV22-SA-C50	H090034142	Anthracite	No	22.0	14.3	Coil	50	M	0.292
E-PV30-SA-C25	H090034150	Anthracite	No	30.0	16.5	Coil	25	M	0.5

Все показания имеют приблизительные значения при равных климатических условиях: 23°C/73°F, 50% относительной влажности (DIN 50005/ISO 554) и базируются на мастер - методе соединения краев.

Ограниченное репрезентативное тестирование выполнено на базе стандартной конфигурации для оценки минимального диаметра шкива. Свяжитесь с нашими специалистами, Вы можете узнать конкретные рекомендации относительно нестандартных комплектаций, включая поперечные лопатки и продольные профили или если рабочая температура транспортной ленты близка к предельным значениям, указанным в этом документе.

Код	Минимальный диаметр шкива при наклейке поперечно на транспортную сторону	Минимальный диаметр шкива при наклейке продольно на транспортную сторону	Минимальный диаметр шкива с обратной стороны
	мм	мм	мм
E-PV08-SA-C300	40	100	50
E-PV08-SD-C300	40	100	50
E-PV06-SA-C300	30	70	40
E-PV06-SD-C300	30	70	40
E-PV10-SA-C200	50	120	60
E-PV10-SD-C200	50	120	60
E-PV13-SA-C100	70	150	80
E-PV13-SD-C100	70	150	80
E-PV17-SA-C50	100	180	120
E-PV17-SD-C50	100	180	120
E-PV22-SA-C50	120	220	170
E-PV30-SA-C25	150	250	200

## Химическая устойчивость

Ссылка на информацию по химической стойкости: <https://rims.habasit.com>

## рекомендация

General dimensional tolerance:  $\pm 3\%$  or  $\pm 0.20$  mm (whichever is greater).

## отказ

### Применение ограничения ответственности на спецификацию продукции и иную коммерческую литературу

Данная оговорка об ограничении ответственности выдается непосредственно компанией Habasit, по ее поручению, а также ее дочерними компаниями, директорами, сотрудниками, агентами и подрядчиками (в дальнейшем собирательно "HABASIT") в отношении упомянутой здесь продукции ("Продукция"). СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТ ОПАСНОСТИ И СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМЫМ УКАЗАНИЯМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! Пожалуйста, ознакомьтесь с предостережениями от опасности, приведенными здесь, в каталоге Habasit, а также в инструкциях по установке и эксплуатации. Несмотря на то, что все указания / информация о применении, использовании и функционировании Продукции являются добросовестно и аккуратно выданными рекомендациями, не было сделано никаких заявлений и/или выдано гарантий на предмет их полноты, точности или применимости для какой-либо конкретной цели. Приведенные в них данные основаны на лабораторных исследованиях с использованием аппаратов тестирования малого масштаба, работающих при стандартных условиях; нет гарантии, что эти данные будут отражать функционирование продукции в промышленных условиях. Возможно, что новые знания и опыт приведут в короткие сроки и без предварительного уведомления к переоценке и модификации.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ HABASIT, ЧЬИ ГАРАНТИИ ЭКСКЛЮЗИВНЫ И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ПРОДУКЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ТАКОВАЯ". HABASIT ОТРИЦАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ГАРАНТИИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВЛИ; ВСЕ ЭТИ ВИДЫ ГАРАНТИЙ НАСТОЯЩИМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ В МЕРЕ, ДОЗВОЛИМОЙ ПРИМЕНЯЕМЫМИ ЗАКОНАМИ. ПОСКОЛЬКУ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ НАХОДЯТСЯ ВНЕ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ HABASIT, HABASIT НЕ ВОЗЛАГАЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ, ВКЛЮЧАЯ ПОКАЗАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА.