

# Приводной ремень IA5-LT





Только для продажи в Индии и Бангладеш

**Основные отрасли промышленности**  
Various industries

**Применения**  
Приводной ремень, Приводной ремень

**Особые характеристики**  
Robustness, Versatile, Износостойкость

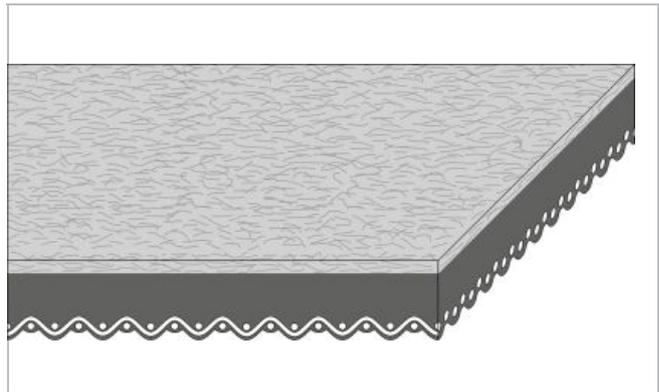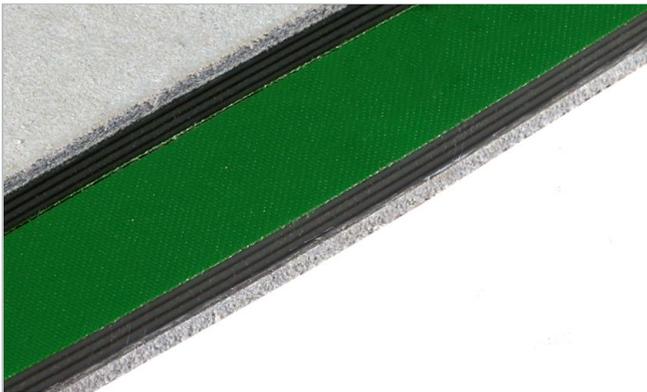

## Составляющие изделия/дизайн

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Материал со стороны шкива    | Хромовая кожа                           |
| Поверхность со стороны шкива | Структура кожи                          |
| Цвет со стороны шкива        | Светло-серый                            |
| Тяговый слой (материал)      | Полиамид (PA)                           |
| Количество слоев ткани       | 1                                       |
| Материал обратной стороны    | Акрилонитрило-бутадиеновая резина (NBR) |
| Поверхность обратной стороны | Пропитанная ткань                       |
| Цвет обратной стороны        | Зеленый                                 |

## Характеристика изделия

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Тип привода                       | Односторонняя передача мощности |
| Антистатическое оснащение         | Нет                             |
| Бесклеевой шов                    | Нет                             |
| Пищевой допуск, соответствует FDA | Нет                             |
| Пищевой допуск, соответствует EU  | Нет                             |

## технические данные

|  |                       |                             |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| Толщина  | 7.0 мм                | 0.28 дюйм                   |
| Масса ленты/ремня (вес ленты/ремня)  | 7.4 кг/м <sup>2</sup> | 1.516 фунт/фут <sup>2</sup> |
| Сила тяги для 1% растяжения (k1% после приработки) на единицу ширины (стандарт Хабазит SOP3-013) | 26 н/мм               | 148 фунт/дюйм               |
| Номинальное окружное усилие на единицу ширины  | 56 н/мм               | 320 фунт/дюйм               |
| Мин. допустимая рабочая температура (постоянная)   | -20 °C                | -4 °F                       |
| Макс. допустимая рабочая температура (постоянная)  | 80 °C                 | 176 °F                      |
| Производственная ширина бесшовной ленты  | 450 мм                | 17.72 дюйм                  |

Maximum belt operating temperature is short-time applicable

Все показания имеют приблизительные значения при равных климатических условиях: 23°C/73°F, 50% относительной влажности (DIN 50005/ISO 554) и базируются на мастер - методе соединения краев.

## Joining related properties

[Link to JDS:](#)

| Способ соединения                        |                   | Thermofix<br>60° |
|--|-------------------|------------------|
| Диаметр шкива (мин.)                     | мм<br><i>дюйм</i> | 400<br>15.75     |
| Диаметр шкива (мин.) при обратном изгибе | мм<br><i>дюйм</i> | 400<br>15.75     |

## Химическая устойчивость

Ссылка на информацию по химической стойкости: <https://rims.habasit.com>

## Вид транспортировки

Передача мощности

## Расчеты

Для приводных ремней рекомендовано сделать расчет ширины ремня и начального натяжения. Для этого существует программа расчета SeleCalc фирмы Хабазит. Наиболее простой вариант - сделать этот расчет с помощью представителей фирмы Хабазит.

## рекомендация

Обратите внимание на инструкции изготовителя прибора в руководстве по эксплуатации.

Check Link for Storage requirements:

["https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf"](https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf)

Ленты и ремни следует защищать от прямого попадания солнечного света, ультрафиолетовых лучей, пыли и загрязнения. Запасные ремни нужно хранить в прохладном, сухом месте, по возможности в упаковке.

Этот продукт не был проверен в соответствии со стандартами ATEX (Стандарт ЕС ATEX 95 или 2014/34 при использовании во взрывоопасной атмосфере).

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Групп продукта | Плоские ремни с кожаным покрытием |
| Подгруппа      | -                                 |
| Номер артикула | H800001186                        |

## отказ

### Применение ограничения ответственности на спецификацию продукции и иную коммерческую литературу

Данная оговорка об ограничении ответственности выдается непосредственно компанией Habasit, по ее поручению, а также ее дочерними компаниями, директорами, сотрудниками, агентами и подрядчиками (в дальнейшем собирательно "HABASIT") в отношении упомянутой здесь продукции ("Продукция"). СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТ ОПАСНОСТИ И СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМЫМ УКАЗАНИЯМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! Пожалуйста, ознакомьтесь с предостережениями от опасности, приведенными здесь, в каталоге Habasit, а также в инструкциях по установке и эксплуатации. Несмотря на то, что все указания / информация о применении, использовании и функционировании Продукции являются добросовестно и аккуратно выданными рекомендациями, не было сделано никаких заявлений и/или выдано гарантий на предмет их полноты, точности или применимости для какой-либо конкретной цели. Приведенные в них данные основаны на лабораторных исследованиях с использованием аппаратов тестирования малого масштаба, работающих при стандартных условиях; нет гарантии, что эти данные будут отражать функционирование продукции в промышленных условиях. Возможно, что новые знания и опыт приведут в короткие сроки и без предварительного уведомления к переоценке и модификации.  
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ HABASIT, ЧЬИ ГАРАНТИИ ЭКСКЛЮЗИВНЫ И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ПРОДУКЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ТАКОВАЯ". HABASIT ОТРИЦАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ГАРАНТИИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВЛИ; ВСЕ ЭТИ ВИДЫ ГАРАНТИЙ НАСТОЯЩИМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ В МЕРЕ, ДОЗВОЛИМОЙ ПРИМЕНЯЕМЫМИ ЗАКОНАМИ. ПОСКОЛЬКУ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ НАХОДЯТСЯ ВНЕ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ HABASIT, HABASIT НЕ ВОЗЛАГАЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ, ВКЛЮЧАЯ ПОКАЗАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА.