
HabasitLINK® IS615-R (Radius Flush Grid)




Beschreibung

- 1-1/2" Zoll Teilung
- Minimaler Innenradius: Bei Bandbreiten bis zu 24 Zoll (609,6 mm): 2,2 x nominale Bandbreite
- Minimaler Innenradius: Bei Bandbreiten größer als 24 Zoll (609,6 mm): 2,5 x nominale Bandbreite
- 49% offene Fläche; 81% offene Kontaktfläche; grösste Öffnung 0,48x0,61 Zoll (12,1x15,4 mm)
- Lebensmittel zugelassene Materialien
- Bi-direktional
- Stabdurchmesser 0,188 Zoll (4,8 mm)







Banddaten

Bandmaterial Stabmaterial		PA PA	PE POM	POM	PP
				PA	
Nominale Zugfestigkeit F' _N	N/m	20438	11679	11679	14599
Geradelauf	<i>lb/ft</i>	<i>1400</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>1000</i>
Nominale Zugfestigkeit F_N in Kurven $^{(1)}$	N	1779	845	1779	1112
	Ibf	<i>400</i>	<i>190</i>	<i>400</i>	<i>250</i>
Temperaturbereich	°C	-40 - 118	-40 - 65	-40 - 93	5 - 105
	°F	<i>-40 - 245</i>	-40 - 150	-40 - 200	<i>40 - 220</i>
Bandgewicht m _B	kg/m²	7.4	6.0	8.7	5.8
	<i>lb/sqf</i> t	1.53	1.22	1.83	1.19
Standardbandfarbe		grau	weiss	cremefarben	grau

Durchmesser der Umlenkrollen			
(Minimum)			
mm	Zoll		
61	2.40		

Standardbandbreiten in Schritten von 3 Zoll (76,2 mm), ausgehend von 7,25 Zoll (184,2 mm). Zwischenbreiten in Schritten von 5/8 Zoll (15,9 mm) mit minimaler Bandbreite von 5 Zoll (127 mm) auf Anfrage. Die Materialauswahl kann die Bandbreite beinflussen - bitte fragen Sie Ihren Habasit Vertreter nach den tatsächlichen/genauen Maßen.


Bänder sind in den Materialien PP (PP-Stäbe) und PE (PE-Stäbe) für gerade Anwendungen lieferbar. Zusätzliche Farben und Materialien erhältlich, sowie Nylon Stäbe für abrasive Anwendungen.

Schutzklasse: IP1X (DIN EN 60259 / IEC 529)

HabasitLINK® IS615-R (Radius Flush Grid)



Zubehör

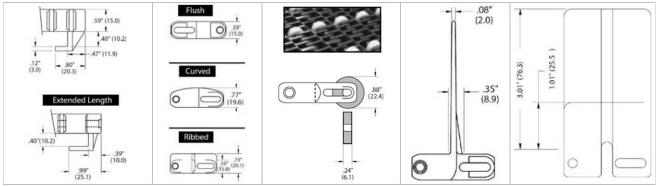

Niederhalter

Einsatz-Module Hinweis: Die Module können die Bandzugkraft heeinflussen

Roller Top Hinweis: Bei der Verwendung von Rollen ändert sich der Kollapsfaktor auf 3.5

Standard Mitnehmer Standard Mitnehmer sind erhältlich in 1", 2", und 3" Höhe mit einer Randfreier

Seitenplatten Bitte beachten Sie, dass die Randfreie Zone bei Seitenplatten mindestens 1-1/4" beträgt

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)

AMTLICHE Habasit Produktanwendungen sowie Produkteblatter und sonstige Angaben zu den Produkten (gultig für SÄMTLICHE Habasit Produkte). Diese Haftungsausschlusserklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam, "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSVINSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTENI Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedignungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neubeurteilungen und Anderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERBWEITiger ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIEN VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFFEN' GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFFEN' GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFFEN' GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFFEN' GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT