

Inclined T-shape Cleats E-PT-G




Main applications

Transversally applied on the belt, the profile assists secure product movement in inclined and declined applications. Mainly used in the food processing industry for bulk material transport.

Description

Slanted T-profile used as a cleat on TPU conveyor and processing belts for inclined and declined transport.

Profiles are applied to the belt surface using a hot air or high frequency welding procedure.

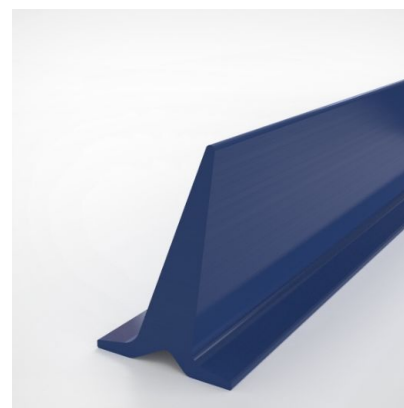

Product data

Dane techniczne	
Material type	TPU Polyether
Hardness	83 ShA

Code	Numer elementu	Color	Food grade	DoC Name	Width mm	Height mm	Package	Quantity	Units	Box Content	Weight kg
E-PT20-GC-B156	H950022347	Cobalt blue	Yes	GC	20.0	20.0	Box	156	M	65 bars	0.128
E-PT20-GW-B156	H950022357	White	Yes	GW	20.0	20.0	Box	156	M	65 bars	0.128
E-PT30-GC-B72	H950022348	Cobalt blue	Yes	GC	30.0	30.0	Box	72	M	30 bars	0.252
E-PT30-GW-B72	H950022358	White	Yes	GW	30.0	30.0	Box	72	M	30 bars	0.252
E-PT40-GC-B60	H950022349	Cobalt blue	Yes	GC	30.0	40.0	Box	60	M	25 bars	0.354
E-PT40-GW-B60	H950022359	White	Yes	GW	30.0	40.0	Box	60	M	25 bars	0.354
E-PT50-GC-B36	H950022350	Cobalt blue	Yes	GC	35.0	50.0	Box	36	M	15 bars	0.5
E-PT50-GW-B36	H950022360	White	Yes	GW	35.0	50.0	Box	36	M	15 bars	0.5
E-PT70-GC-B24	H950022351	Cobalt blue	Yes	GC	40.0	70.0	Box	24	M	10 bars	0.8
E-PT70-GW-B24	H950022361	White	Yes	GW	40.0	70.0	Box	24	M	10 bars	0.8

Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi w standardowych warunkach klimatycznych: 23°C/73°F, 50% względnej wilgotności (DIN 50005/ISO 554) i bazują na głównej metodzie łączenia.

Minimalną średnicę przewijania określa się dla grupy reprezentatywnej, standardowych konfiguracji. Prosimy o kontakt z przedstawicielem Habasit, w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niestandardowych rozwiązań, w tym, ale nie tylko, gdy używane są profile, zabieraki lub taśma pracuje w temperaturze zbliżonej do określonych w tym dokumencie ekstremów.

Code	Minimum pulley dia. conveying side transversal mm
E-PT20-GC-B156	80
E-PT20-GW-B156	80
E-PT30-GC-B72	90
E-PT30-GW-B72	90
E-PT40-GC-B60	100
E-PT40-GW-B60	110
E-PT50-GC-B36	140
E-PT50-GW-B36	140
E-PT70-GC-B24	170
E-PT70-GW-B24	170

Odporność chemiczna

Link do informacji o Odporności Chemicznej: <https://rims.habasit.com>

Rekomendacja

General dimensional tolerance: $\pm 3\%$ or ± 0.20 mm (whichever is greater).

To oświadczenie jest złożone przez i w imieniu firmy Habasit oraz jego oddziałów, dyrektorów, pracowników, agentów i kontrahentów (zwanych dalej "HABASIT") w odniesieniu do produktów, zwanych dalej ("Produkty").
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE I ŚCIŚLE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECANYMI ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI! Proszę zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa w katalogu Habasit, a także w instrukcji instalacji i obsługi. Wszystkie dane / informacje dotyczące stosowania, wykorzystywania i działania produktów mają charakter zaleceń przedstawionych z zachowaniem należytej staranności i troski, ale nie składa się żadnych oświadczeń ani zapewnień co do ich kompletności, dokładności lub przydatności do określonego celu. Dane podane w niniejszym dokumencie są oparte na badaniach laboratoryjnych wykonywanych na małą skalę, w standardowych warunkach i mogą być niezgodne z parametrami eksploatacji produktu w warunkach przemysłowych. Nowa wiedza i doświadczenie mogą doprowadzić do ponownej oceny i zmian w krótkim okresie czasu i bez wcześniejszego powiadomienia.
ZA WYJĄTKIEM WYRAŻNYCH GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ HABASIT, KTÓRE SĄ WYŁĄCZNE I WYŁĄCZAJĄ INNE GWARANCJE, WYRAŻNE LUB DOROZUMIANE, PRODUKTY SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAK, JAK JEST". HABASIT ZRZĘKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH I DOROZUMIANYCH, W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO DÓMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, LUB WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCYJ, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIAZUJĄCE PRZEPISY. PONIEWAŻ WARUNKI UŻYTKOWANIA W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH SĄ NIEZALEŻNE OD FIRMY HABASIT, HABASIT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYDATNOŚĆ PRODUKTÓW DO STOSOWANIA W OKREŚLONYCH PROCESACH, W TYM ZA WYNIKI PROCESU I WYDAJNOŚĆ.