

Processing Belts PMARKLNG-BE



Main industry segments



Cardboard converting, Cardboard manufacturing, Solid wood, Wood panel and boards

Applications

Decline belt, Incline belt, Sanding / grinding operations, Transfer belt

Special features

Abrasion resistant, Good lace retention, Low friction running side, No delamination, Oil resistant, Wear resistant

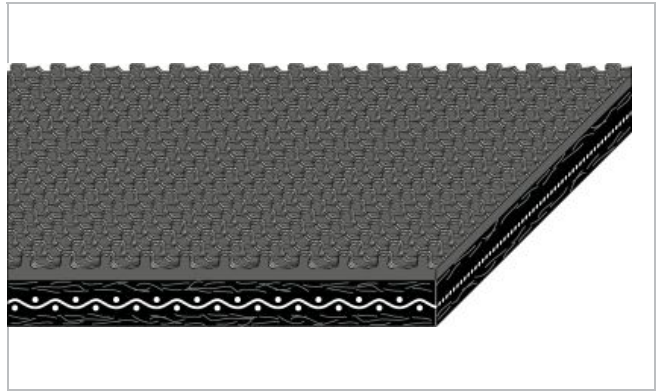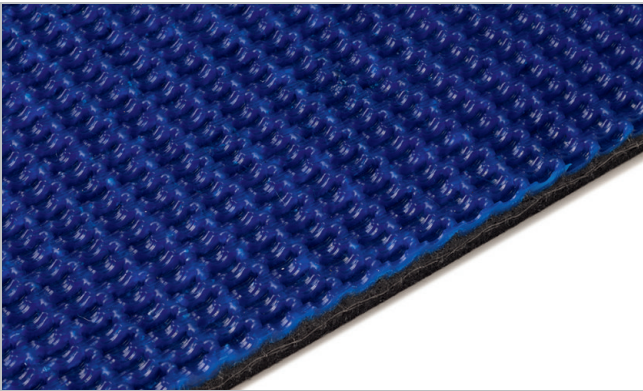

Product Construction / Design	
Conveying side material	Thermoplastic Alloy
Conveying side surface	Rough structure
Conveying side property	Medium-adhesive
Conveying side color	Blue
Traction layer (material)	Polyester (PET) scrim
Number of Fabrics	1
Pulley side material	Nonwoven (fleece)
Pulley side surface	Buffed finish
Pulley side property	Non-adhesive
Pulley side color	Black

Product characteristics	
Antistatically equipped	No
Adhesive free joining method	Ja
Flammability	No specific flammability prevention property
Food suitability, FDA conformance	No
Food suitability, EU conformance	No

Technical data		
Thickness of belt	7.6 mm	0.30 tommer
Mass of belt (belt weight)	6.8 kg/m ²	1.400 lb/sqft
Tensile force for 1% elongation (k1% static) per unit of width (Habasit standard SOP3-155)	22 N/mm	128 lbf/in
Tensile force for 1% elongation after relaxation (k1% relaxed) per unit of width (Habasit Standard SOP3-155 / EN ISO 21181)	8.3 N/mm	47 lbf/in
Min. operating temperature admissible (continuous)	-12 °C	10 °F
Max. operating temperature admissible (continuous)	100 °C	212 °F
Coefficient of friction (pulley side / steel driving pulley)	0.20 -	
Coefficient of friction (pulley side / driving pulley with friction cover)	0.35 -	
Coefficient of friction (pulley side / pickled steel slider bed)	0.25 -	
Coefficient of friction (pulley side / phenolic resin slider bed)	0.20 -	
Coefficient of friction (pulley side / stainless steel slider bed)	0.20 -	
Seamless manufacturing width	1829 mm	72.00 tommer

Joining related properties

Joining method	
Flexproof 10 x 80	Master joining method for standard applications
Clipper #1	Optional joining method
Hidden Flex 10 x 80	Optional joining method

[Link to JDS:](#)

Joining method		Flexproof 10 x 80	Clipper #1	Hidden Flex 10 x 80
Pulley diameter (minimum)	mm <i>tommer</i>	51 <i>2.00</i>	51 <i>2.00</i>	51 <i>2.00</i>
Pulley diameter minimum with counter flection	mm <i>tommer</i>	79 <i>3.10</i>	79 <i>3.10</i>	79 <i>3.10</i>
Admissible tensile force per unit of width	N/mm <i>lbf/in</i>		14 <i>82</i>	
Admissible tensile force per unit of width at max. operating temperature	N/mm <i>lbf/in</i>		11 <i>60</i>	
Slider bed suitable		Yes	Yes	Yes
Carrying rollers suitable		Yes	Yes	Yes
Troughed installation suitable		No	No	No
Powerturns / curved installations		No	No	No
Knife-edge (nosebar) suitable		No	No	No
Low noise applications		Yes	Yes	Yes
Metal detector suitable		No	No	No

All data are approximate values under standard climatic conditions: 23°C/73°F, 50% relative humidity (DIN 50005/ISO 554). Limited representative testing based on a standard configuration is carried out to estimate minimum pulley diameters. Please contact Habasit for specific guidance regarding non-standard applications, including, but not exclusively, when profiles or cleats are used, or if the belt working temperature is close to the limits listed in this document.

Chemical resistance

Link til informasjon om kemisk resistens <https://rims.habasit.com>

Mode of use or conveyance

Carrying roller, Declined, Horizontal, Inclined, Slider bed

Recommendation

Group	Nonwoven Belts
Sub-Group	Polymate Nonwoven Belts
Del nummer	H250000409

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produkydelsen ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel.

DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER. DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VI IKKE TAGE NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESSTILPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.