
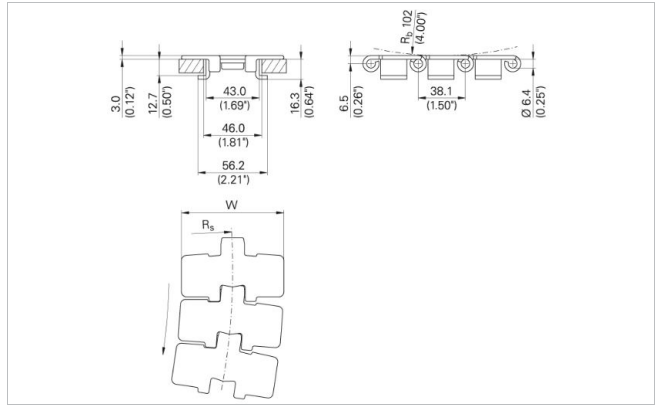


### 概要

- カーブ搬送用タブ付きスチールチェーン
- 横方向への乗り継ぎには800,810シリーズの直線チェーンと併せて使用して下さい

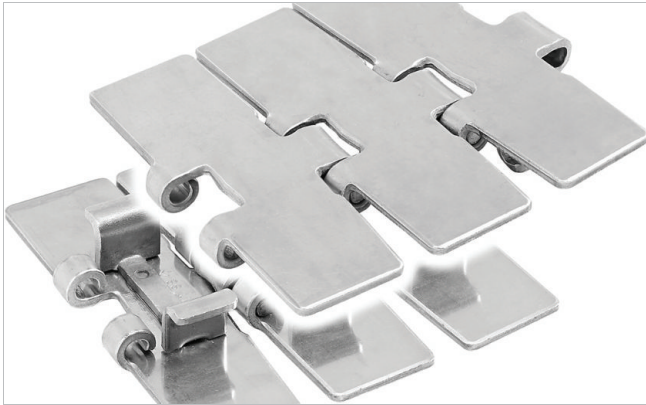

### データ

Habasit code	幅(W)		重量		公称張力 $F_N$		$R_s$		面粗度 $\mu\text{m}$	材質
	mm	inch	kg/m	lb/ft	N	lbf	mm	inch		
C0881J0325CSTA	82.6	3.25	3.10	2.08	8000	1800	457	18.0		CS
C0881K0325SHTA	82.6	3.25	3.10	2.08	5500	1238	457	18.0	<0.3	SH
C0881P0325SATA	82.6	3.25	3.10	2.08	5000	1125	457	18.0	<0.5	SA
C0881J0450CSTA	114.3	4.50	3.80	2.55	8000	1800	500	19.7		CS
C0881K0450SHTA	114.3	4.50	3.80	2.55	5500	1238	500	19.7	<0.3	SH
C0881P0450SATA	114.3	4.50	3.80	2.55	5000	1125	500	19.7	<0.5	SA
C0881J0750CSTA	190.5	7.50	5.50	3.7	8000	1800	500	19.7		CS
C0881K0750SHTA	190.5	7.50	5.50	3.7	5500	1238	500	19.7	<0.3	SH
C0881P0750SATA	190.5	7.50	5.50	3.7	5000	1125	500	19.7	<0.5	SA

**ピン材質:** 焼入れ炭素鋼 (CSとCHチェーン向け)、特殊ステンレス (SS、SH、INとSAチェーン向け)

- 標準梱包サイズ: 3.048 m = 10ft
- 重量は参考値です
- 製パン用に、曲げプレートタイプも注文可能

### 関連製品

- マルチハブ・スプロケット881
- ハブ・ドライブ、ハブ・アイドラ
- 成形スプロケット - 881シリーズ

製品情報や供給体制、入手可能性については最寄りのハバジット販売店までお問い合わせ下さい。

### 免責事項

**製品の適用に関する免責事項 (全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます)**

「本免責条項は、本書記載の製品(以下「本製品」といいます。)に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人(以下「ハバジット」と総称します。)にまたはこれらのために適用されます。安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください!設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性に関していかなる類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で稼働させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。

ハバジットによる明示的な保証(当該保証が明示または黙示の他のすべての保証に代わる唯一のものです。)がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または黙示のその他一切の保証(商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる黙示の保証を含みますが、これらに限られません。)を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハバジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性および処理能力に関する責任は一切負いません。」