


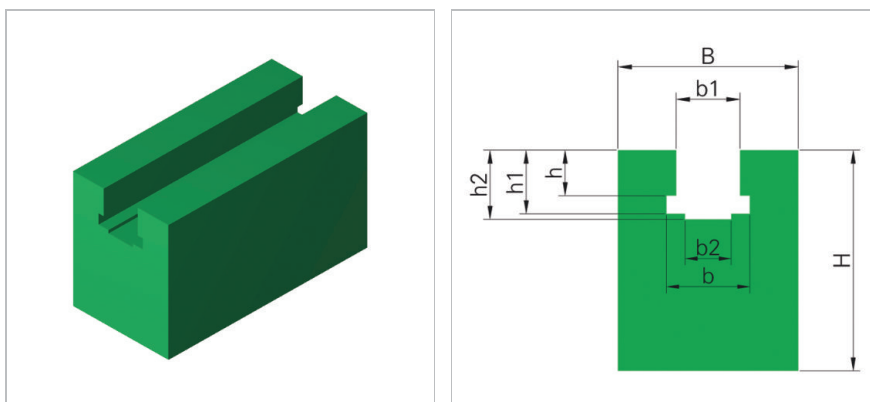

Standard materials: PE10 green Ultra High Molecular Weight Polyethylene.

Standard packaging: Bar.

Other materials, colors and lengths are available on request and for sufficient quantities.

Metal profile is not included - please order separately.

Description

Machined PE profile with a high molecular weight used as a sliding support for vertical roller chains. With its very good wear and chemical resistance, and low noise properties, this works well with all types of machinery.

This is used in a wide range of industries such as bottling, packaging, materials handling, and food processing.

Code	Chain	ISO 606 (DIN 8187)	B	H	b1	b2	h1
			mm	mm	mm	mm	mm
B1-01-PE10G-003+RC	3/8"x7/32"	06 B-1	20	25	6.6	4	8.7
B1-05-PE10G-003+RC	1/2"x5/16"	08 B-1	24	30	8.7	5	11.5
B1-09-PE10G-003+RC	5/8"x3/8"	10 B-1	30	35	10.4	6	13.5
B1-13-PE10G-003+RC	3/4"x7/16"	12 B-1	40	35	12.3	7	15.9
B1-17-PE10G-003+RC	1"x17 mm	16 B-1	40	45	16.1	9	25.7
B1-20-PE10G-003+RC	1 1/4"x3/4"	20 B-1	50	50	19.3	11	29.3
B1-24-PE10G-003+RC	1 1/2"x1"	24 B-1	60	60	25.7	16	38.2
B1-26-PE10G-003+RC	1 3/4"x31 mm	28 B-1	60	70	28.3	17	46.9
B1-30-PE10G-003+RC	2"x31 mm	32 B-1	70	75	29.6	19	47.3

Code	h2	b	h	Упаковочная единица	Общая длина
	mm	mm	mm		m
B1-01-PE10G-003+RC	10	9.3	5.6	Bar	3
B1-05-PE10G-003+RC	13.5	12.8	7.6	Bar	3
B1-09-PE10G-003+RC	14.8	15.4	9.5	Bar	3
B1-13-PE10G-003+RC	17.5	16.9	11.5	Bar	3
B1-17-PE10G-003+RC	26.8	24.4	16.1	Bar	3
B1-20-PE10G-003+RC	31.2	27.5	19.4	Bar	3
B1-24-PE10G-003+RC	40.1	36.5	25.2	Bar	3
B1-26-PE10G-003+RC	48.9	41.5	30.8	Bar	3
B1-30-PE10G-003+RC	53	44.5	30.8	Bar	3

Примечание: Все значения приблизительны при стандартных климатических условиях: 23 °C / 73 °F, 50% относительной влажности (DIN 50005 / ISO 554).

отказ

Применение ограничения ответственности на спецификацию продукции и иную коммерческую литературу

Данная оговорка об ограничении ответственности выдается непосредственно компанией Habasit, по ее поручению, а также ее дочерними компаниями, директорами, сотрудниками, агентами и подрядчиками (в дальнейшем собирательно "HABASIT") в отношении упомянутой здесь продукции ("Продукция"). СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТ ОПАСНОСТИ И СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМЫМ УКАЗАНИЯМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! Пожалуйста, ознакомьтесь с предостережениями от опасности, приведенными здесь, в каталоге Habasit, а также в инструкциях по установке и эксплуатации. Несмотря на то, что все указания / информация о применении, использовании и функционировании Продукции являются добросовестно и аккуратно выданными рекомендациями, не было сделано никаких заявлений и/или выдано гарантий на предмет их полноты, точности или применимости для какой-либо конкретной цели. Приведенные в них данные основаны на лабораторных исследованиях с использованием аппаратов тестирования малого масштаба, работающих при стандартных условиях; нет гарантии, что эти данные будут отражать функционирование продукции в промышленных условиях. Возможно, что новые знания и опыт приведут в короткие сроки и без предварительного уведомления к переоценке и модификации.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ HABASIT, ЧЬИ ГАРАНТИИ ЭКСКЛЮЗИВНЫ И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ПРОДУКЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ТАКОВАЯ". HABASIT ОТРИЦАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ГАРАНТИИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВЛИ; ВСЕ ЭТИ ВИДЫ ГАРАНТИИ НАСТОЯЩИМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ В МЕРЕ, ДОЗВОЛИМОЙ ПРИМЕНЯЕМЫМИ ЗАКОНАМИ. ПОСКОЛЬКУ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ НАХОДЯТСЯ ВНЕ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ HABASIT, HABASIT НЕ ВОЗЛАГАЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ, ВКЛЮЧАЯ ПОКАЗАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА.