


### Main applications

This profile is used as a tracking guide. It is longitudinally applied on the running side of a belt, mainly in applications where transversal forces occur.

### Description

Highly flexible V-shaped PVC profile running over pulleys with a specifically shaped groove.

Profiles are applied to the belt using hot air welding or glue.

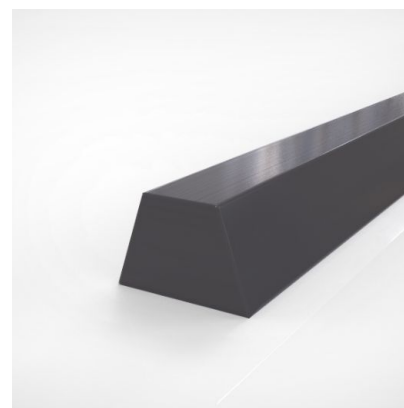

### Product data

Teknisk data	
Material type	PVC
Hardness	65 ShA

Kod	Detaljnummer	Color	Food grade	Width	Height	Package	Quantity	Units	Weight
				mm	mm				kg
E-PV08-SA-C300	H090034124	Anthracite	No	8.0	5.2	Coil	300	M	0.038
E-PV08-SD-C300	H090034725	Dark green	No	8.0	5.2	Coil	300	M	0.038
E-PV06-SA-C300	H090034126	Anthracite	No	6.0	3.9	Coil	300	M	0.023
E-PV06-SD-C300	H090034727	Dark green	No	6.0	3.9	Coil	300	M	0.023
E-PV10-SA-C200	H090034130	Anthracite	No	10.0	6.4	Coil	200	M	0.060
E-PV10-SD-C200	H090034730	Dark green	No	10.0	6.4	Coil	200	M	0.060
E-PV13-SA-C100	H090034133	Anthracite	No	13.0	8.4	Coil	100	M	0.099
E-PV13-SD-C100	H090034733	Dark green	No	13.0	8.4	Coil	100	M	0.099
E-PV17-SA-C50	H090034137	Anthracite	No	17.0	11.4	Coil	50	M	0.176
E-PV17-SD-C50	H090034737	Dark green	No	17.0	11.4	Coil	50	M	0.176
E-PV22-SA-C50	H090034142	Anthracite	No	22.0	14.3	Coil	50	M	0.292
E-PV30-SA-C25	H090034150	Anthracite	No	30.0	16.5	Coil	25	M	0.5

All data är ungefärlig och gäller för normala klimatförhållanden, dvs 23 °C och 50% relativ fuktighet (DIN 50005/ISO 554), och baseras på huvudskarvmetoden.

Ett begränsat antal tester, baserade på standardkonfigurationer, är gjorda för att uppskatta minsta valsdiameter.

Var vänlig och kontakta Habasit för specifik support gällande icke standardapplikationer, inklusive, men inte enbart när profiler eller medbringare används, eller när bandets arbetstemperatur är nära gränsvärdena listade i detta dokument.

Kod	Minsta remskivediam. transportsida, tvärgående	Minsta remskivediam. transportsida, längsgående	Minsta remskivediam. drivsida
	mm	mm	mm
E-PV08-SA-C300	40	100	50
E-PV08-SD-C300	40	100	50
E-PV06-SA-C300	30	70	40
E-PV06-SD-C300	30	70	40
E-PV10-SA-C200	50	120	60
E-PV10-SD-C200	50	120	60
E-PV13-SA-C100	70	150	80
E-PV13-SD-C100	70	150	80
E-PV17-SA-C50	100	180	120
E-PV17-SD-C50	100	180	120
E-PV22-SA-C50	120	220	170
E-PV30-SA-C25	150	250	200

### Kemisk beständighet

Länk till information om kemisk beständighet, "Chemical resistance information": <https://rims.habasit.com>

### Rekommendation

General dimensional tolerance:  $\pm 3\%$  or  $\pm 0.20$  mm (whichever is greater).

### Ansvarsfriskrivning

#### Friskrivning från ansvar för produktens användning (gäller Habasits ALLA produkter och anges på samtliga produktdatablad)

Denna ansvarsfriskrivning gäller för Habasit och till oss kopplade företag, samt våra chefer, anställda, agenter och entreprenörer, här nedan gemensamt benämnda HABASIT, för de produkter som omfattas av denna text, här nedan kallade produkter. VARNINGAR SKA LASAS NOGGRANT OCH REKOMMENDERADE SÄKERHETSFORESKRIFTER FÖLJAS STRIKT! Följ de varningar som finns i det här dokumentet, i Habasits kataloger och i installationsanvisningar och handböcker. Samtliga påpekanden och all information om applicering, användning och prestanda är rekommendationer som kan anses vara pålitliga, men de är inga som helst utfästelser, garantier eller ansvarsåtaganden avseende fullständighet, toleranser eller lämplighet i ett visst syfte. Den här informationen bygger på laboratoriearbete med småskalig testutrustning, körd i normaldrift, vilket innebär att den inte nödvändigtvis matchar produktprestanda vid industriell användning. Nya rön och erfarenheter kan leda till modifieringar och ändringar på kort tid och utan föregående meddelande.

DE HÄR PRODUKTERNA OMFATTAS AV HABASITS UTTRYCKTA GARANTI, SOM ÄR DEN ENDA GÄLLANDE GARANTIN OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA EVENTUELLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. HABASIT AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, DOCK UTAN ATT BEGRÄNSAS DÄRTILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET I ETT VISST SYFTE, ATT PRODUKTEN INTE STRIDER MOT NÅGOT REGELVERK, SAMT GARANTIER SOM FÖLJER AV AVTAL, ANVÄNDNING ELLER HANDEL. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ MEDGER. EFTERSOM FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ANVÄNDNING ÄR UTOM HABASITS KONTROLL, SÅ KAN VI INTE TA NÅGOT ANSVAR FÖR DE NÄMNDNA PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET ELLER PROCESSANPASSNING. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER ÄVEN FÖR INDIKATIONER FRÅN PROCESSRESULTAT AV OLIKA SLAG.