

# HabasitLINK® M5060 Flat Top 2"





## Beskrivning

- 0% öppen area
- Solida lameller
- Bredder i tum-mått (engelsk)
- Dynamisk öppen led, lätt att göra rent
- Kraftig länkkonstruktion (1" länkdelening)
- Sprintdiameter 7 mm
- "Smart fit"
- Går att få i livsmedelsgodkända material

## Tillbehör

- Medbringare
- Sidoplatror
- Saniclip

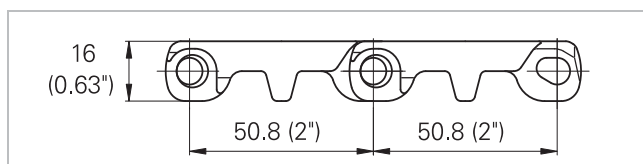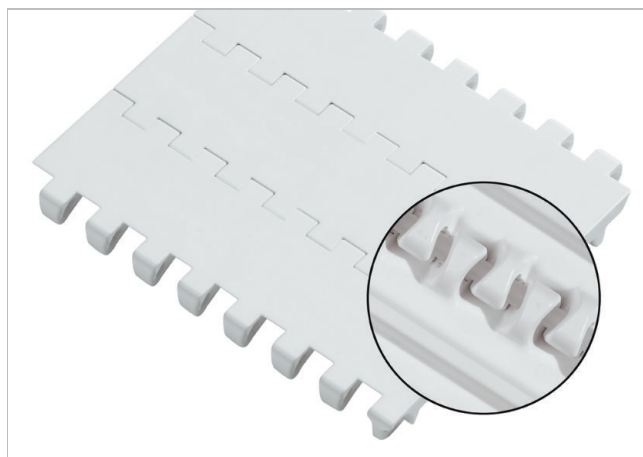

## Banddata

Bandmaterial		PE		WHI*		POM	
Sprintmaterial		PA	PE	POM	WHI*	PA	PE
Nominell draghållfasthet F <sub>N</sub> på raksträcka	N/m lb/ft	10000 685	8000 548	30000 2055	30000 2055	30000 2055	14000 959
Temperaturområde	°C °F	-46 - 65 -50 - 150	-70 - 65 -94 - 150	-40 - 93 -40 - 200	-50 - 110 -58 - 230	-40 - 93 -40 - 200	-40 - 65 -40 - 150
Belt weight m <sub>B</sub>	kg/m <sup>2</sup> lb/sqft	9.1 1.86	9.1 1.86	12.1 2.48	12.1 2.48	13.1 2.68	13.1 2.68

Bandmaterial		PP		POM+JM	
Sprintmaterial		PA	PP	PA	PE
Nominell draghållfasthet F <sub>N</sub> på raksträcka	N/m lb/ft	22000 1507	18000 1233	30000 2055	14000 959
Temperaturområde	°C °F	5 - 105 40 - 220	5 - 105 40 - 220	-40 - 93 -40 - 200	-40 - 65 -40 - 150
Belt weight m <sub>B</sub>	kg/m <sup>2</sup> lb/sqft	8.8 1.8	8.8 1.8	13.1 2.68	13.1 2.68

\*Polyketone material

Diameter på vändrullar (minimum)		Diameter på stödrullar (minimum)		Diameter på gravitations- och centrumdrivrullar (minimum)		Bakåtböjningsradie för band utan sidoskydd eller nedhållningsanordningar (minimum)		Bakåtböjningsradie för band med sidoskydd eller nedhållningsanordningar (minimum)	
mm	tum	mm	tum	mm	tum	mm	tum	mm	tum
90	3.50	100	4.00	150	6	150	6	250	10

Använd största möjliga bakåtböjningsradie för hissar med sidoskydd eller nedhållningsanordningar.

### Standardserie med bandbredder b<sub>0</sub>

mm (nom.)	101	152	203	254	304	356	406	457	508	559	609	660	711	etc.
tum (nom.)	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	etc.

De verkliga bandbredderna är i de flesta fall mellan 0,1% och 0,3% smalare.

För PE-material med bredder upp till 750 mm -3 mm till 0 mm och för bredare band -0.4% till 0%.

För PP-material med bredder upp till 750 mm -3 mm till 0 mm och för bredare band -0.2% till 0.2%.

För POM-material med bredder upp till 750 mm -3 mm till 0 mm och för bredare band -0.7% till -0.1%.

**Standardbandbredder** i steg om 2.0" (50.8 mm). Specialbredder kan beställas i steg om 1.0" (25.4 mm). Minsta möjliga bredd är 4.0" (101.6 mm).

**Läs handboken HabasitLINK Engineering Guidelines** eller ta kontakt med din Habasit-återförsäljare för mer detaljerad information om materialegenskaper.

**Den nominella draghållfastheten gäller** vid 23 °C (73 °F). Den maximala dragkraften beror på arbetstemperaturen nära de drivande tandhjulen. Inom det tillåtna temperaturområdet kan den maximala dragkraften variera från 100% till 20% av den nominella draghållfastheten. Om du vill ha mer detaljerad information eller en korrekt beräkning av den effektiva dragkraften kan du titta i beräkningsguiden.

### Ansvarsfriskrivning

#### Friskrivning från ansvar för produktens användning (gäller Habasits ALLA produkter och anges på samtliga produktdatablad)

Denna ansvarsfriskrivning gäller för Habasit och till oss kopplade företag, samt våra chefer, anställda, agenter och entreprenörer, här nedan gemensamt benämnda HABASIT, för de produkter som omfattas av denna text, här nedan kallade produkter. VARNINGAR SKA LÄSAS NOGGRANT OCH REKOMMENDERADE SÄKERHETSFORESKRIFTER FÖLJAS STRIKT! Följ de varningar som finns i det här dokumentet, i Habasits kataloger och i installationsanvisningar och handböcker. Samtliga påpekanden och all information om applicering, användning och prestanda är rekommendationer som kan anses vara pålitliga, men de är inga som helst utfästelser, garantier eller ansvarsåtaganden avseende fullständighet, toleranser eller lämplighet i ett visst syfte. Den här informationen bygger på laboratoriearbete med småskalig testutrustning, körd i normaldrift, vilket innebär att den inte nödvändigtvis matchar produktprestanda vid industriell användning. Nya rön och erfarenheter kan leda till modifieringar och ändringar på kort tid och utan föregående meddelande.

DE HÄR PRODUKTERNA OMFATTAS AV HABASITS UTTRYCKTA GARANTI, SOM ÄR DEN ENDA GÄLLANDE GARANTIN OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA EVENTUELLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. HABASIT AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, DOCK UTAN ATT BEGRÄNSAS DARTILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET I ETT VISST SYFTE, ATT PRODUKTEN INTE STRIDER MOT NÅGOT REGELVERK, SAMT GARANTIER SOM FÖLJER AV AVTAL, ANVÄNDNING ELLER HANDEL. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ MEDGER. EFTERSOM FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ANVÄNDNING ÄR UTOM HABASITS KONTROLL, SÅ KAN VI INTE TA NÅGOT ANSVAR FÖR DE NÄMNDNA PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET ELLER PROCESSANPASSNING. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER ÄVEN FÖR INDIKATIONER FRÅN PROCESSRESULTAT AV OLIKA SLAG.