

# Monolithic Flat Belts

## CD.F09-N-HC+SF/EH



### Secteur industriel


Laiteries, Pêche, Aliments surgelés, Élevage de volaille, Viandes

### Applications

Bande de renvoi, Bande d'emballage, Bande de pesage

### Caractéristiques spéciales

Résistant à l'abrasion, Bords résistants à l'usure, Élastique, Flexibilité dans toutes les directions, Résistant à l'hydrolyse, Bande monolithique, Résistant aux huiles et graisses, Convient à une poulie de petit diamètre, Pour désinfection UV-C, Résistant à la lumière ultra-violette

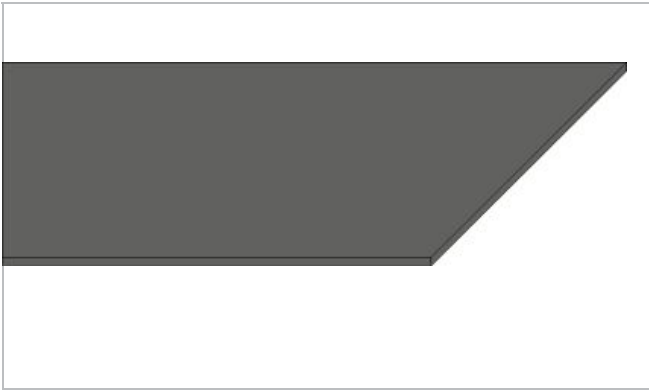

| Construction du produit/ Design     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Matériau                            | Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
| Couleur                             | Bleu cobalt                        |
| Surface (Côté transport)            | Aspect soyeux lisse                |
| Propriété (Côté transport)          | Extrêmement adhérent               |
| Surface (côté marche/côté poulie)   | Structure textile moyenne          |
| Propriété (côté marche/côté poulie) | Adhérent                           |

| Caractéristiques du produit                   |                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Équipée antistatique                          | Non                                                                  |
| Knife edge roller suitable                    | Oui                                                                  |
| Équipement antimicrobien                      | Non                                                                  |
| Surface de transport conductrice selon EN ISO | Non                                                                  |
| Utilisable sur sole de glisse                 | Oui                                                                  |
| Utilisable sur rouleaux support               | Oui                                                                  |
| Utilisable sur des installations en auge      | Oui                                                                  |
| X-Ray / Metal detector suitable               | Oui                                                                  |
| UV-C suitable                                 | Oui                                                                  |
| Non-feu                                       | Aucune propriété spécifique de prévention contre l'inflammabilité    |
| Contact alimentaire, conformité EU            | Oui - Vérifiez la déclaration de conformité (DoC) dans notre portail |
| Contact alimentaire, conformité FDA           | Oui - Vérifiez la déclaration de conformité (DoC) dans notre portail |

| Données techniques                                                                                                                      |      |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|
| Dureté                                                                                                                                  | 89   | Shore A           |                      |
| Epaisseur                                                                                                                               | 0.90 | mm                | 0.04 <i>pouces</i>   |
| Masse/ Poids de la bande                                                                                                                | 0.90 | kg/m <sup>2</sup> | 0.184 <i>lb/sqft</i> |
| Force de traction pour une elongation de 1% (k1% statique) par unité de largeur (Norme Habasit SOP3-155)                                | 0.25 | N/mm              | 1 <i>lbf/in</i>      |
| Force de traction pour une elongation de 1% après relaxation (k1% relâché) par unité de largeur (Norme Habasit SOP3-155 / EN ISO 21181) | 0.20 | N/mm              | 1 <i>lbf/in</i>      |
| Température de service minimum admissible (en continu)                                                                                  | -20  | °C                | -4 °F                |
| Température de service maximum admissible (en continu)                                                                                  | 60   | °C                | 140 °F               |
| Coefficient de friction (poulie / poulie acier)                                                                                         | 0.55 | -                 |                      |
| Coefficient de friction (poulie / sole de glisse en acier inoxydable)                                                                   | 0.70 | -                 |                      |
| Coefficient of friction (pulley side / PE sliding support)                                                                              | 0.45 | -                 |                      |
| Largeur de fabrication                                                                                                                  | 1350 | mm                | 53.15 <i>pouces</i>  |

### Propriétés de jonctionnement

| Méthode de jonctionnement       |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Quickmelt                       | Méthode préférentielle de jonctionnement pour les applications standards |
| Microflex 15 x 10               | Méthode de jonctionnement optionnelle                                    |
| Jonctionnement Flexproof 8 x 30 | Méthode de jonctionnement optionnelle                                    |

[Link to JDS:](#)

| Méthode de jonctionnement                                                         |                       | Quickmelt         | Microflex 15 x 10 | Jonctionnement Flexproof 8 x 30 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| Knife edge roller diameter (minimum)                                              | mm<br><i>pouces</i>   | 8<br><i>0.315</i> | 8<br><i>0.315</i> | 8<br><i>0.315</i>               |
| Diamètre minimum de la poulie                                                     | mm<br><i>pouces</i>   | 12<br><i>0.47</i> | 12<br><i>0.47</i> | 12<br><i>0.47</i>               |
| Diamètre minimum de la poulie (avec contre-flexion)                               | mm<br><i>pouces</i>   | 12<br><i>0.47</i> | 12<br><i>0.47</i> | 12<br><i>0.47</i>               |
| Force de traction admissible par unité de largeur                                 | N/mm<br><i>lbf/in</i> | 1.0<br><i>6</i>   | 1.0<br><i>6</i>   | 1.0<br><i>6</i>                 |
| Force de traction admissible par unité de largeur (à température de service max.) | N/mm<br><i>lbf/in</i> | 0.20<br><i>1</i>  | 0.20<br><i>1</i>  | 0.20<br><i>1</i>                |

Toutes les données sont des valeurs indicatives valables sous conditions climatiques standardisées de 23°C/73°F et 50% d'humidité relative (DIN 50005/ISO 554) et sont basées sur la méthode de jonctionnement "Master".

Les diamètres minimaux des poulies sont estimés en effectuant un nombre limité de tests représentatifs sur la base d'une configuration standard. Veuillez contacter Habasit pour obtenir des conseils spécifiques concernant les applications non-standards, notamment, mais pas exclusivement, lorsque des profils ou des taquets sont utilisés ou si la bande est utilisée à une température proche des limites indiquées dans ce document.

### Résistance chimique

Lien vers la "Résistance chimique des produits Habasit" : <https://rims.habasit.com/>

### Calculs

Pour la plupart des applications un calcul n'est pas nécessaire. N'hésitez pas à contacter Habasit si toutefois vous avez besoin d'un calcul,

### Recommandation

Ne pas aller au-dessous de la tension de pose (epsilon) ~1.0%, Bande élastique: la tension de pose dépend de la charge de la bande et de l'application

Garder les bandes de rechange dans un endroit frais et sec et si possible dans l'emballage d'origine. Protéger les bandes de rechange de la lumière du soleil, des rayons UV, de la poussière et de la saleté! Cliquez sur le lien pour connaître les exigences en matière de stockage :

["https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf"](https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf)

Ce produit n'a pas été testé selon les normes ATEX (atmosphères explosives - Régulation ATEX 95 ou directive EU 2014/34) et est donc soumis à l'analyse de l'utilisateur dans l'environnement en question.

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Groupe de Produit      | Cleandrive Friction Drive     |
| Sous-Groupe de Produit | Monolithic Elastic Flat Belts |
| Numéro d'article       | H700016145                    |

### Limitation de responsabilité

#### **Limitation de responsabilité par rapport à l'emploi des produits ainsi qu'aux fiches techniques des produits et toute autre information concernant les produits (valable pour TOUS les produits Habasit)**

Cette limitation de responsabilité est effectuée par et au nom de Habasit et de ses sociétés filiales, ses employés, agents et cocontractants (ci-après dénommés collectivement "HABASIT") par rapport aux produits mentionnés ci-dessous (ci-après "Produits"). TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE LUES ATTENTIVEMENT ET TOUTES LES PRECAUTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE OBSERVEES STRICTEMENT! Veuillez-vous référer aux instructions de sécurité ci-après, dans le catalogue de Habasit ainsi que dans les manuels d'installation et les modes d'emploi. Toutes les indications/informations concernant l'emploi, l'utilisation et la performance des Produits sont uniquement des recommandations. Celles-ci ont été élaborées avec la diligence et les soins requis, mais aucune assurance et/ou garantie de quelque nature que ce soit n'est donnée quant à leur intégralité, exactitude ou aptitude pour des fins particulières. Les données fournies par la présente sont basées sur des travaux effectués en laboratoire dans des conditions standards avec un équipement pour des tests à petite échelle et ne sont pas nécessairement adaptées à un usage industriel. De nouvelles connaissances et expériences peuvent entraîner des changements et des modifications dans des brefs délais et sans avis préalable.

SOUS RESERVE DE GARANTIES EXPLICITES DE HABASIT, LESQUELLES SONT EXCLUSIVES ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, LES PRODUITS SONT LIVRES "TELS QUELS". SOUS RESERVE DES PRESCRIPTIONS LEGALES CONTRAIGNANTES, HABASIT EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE OU RESPONSABILITE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS (MAIS PAS LIMITE A) TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT L'UTILITE, L'APTITUDE A DES FINS PARTICULIERES, L'EXEMPTION DE DROITS DE TIERS OU TOUTE GARANTIE DECOULANT DES HABITUDES, PRATIQUES OU DE L'USAGE COMMERCIAL. ETANT DONNE QUE LES CONDITIONS D'UTILISATION INDUSTRIELLE ECHAPPENT AU CONTROLE DE HABASIT, AUCUNE RESPONSABILITE CONCERNANT L'APTITUDE ET L'ADAPTATION AUX PROCESSUS DE FABRICATION ET A L'EMPLOI DES PRODUITS N'EST ASSUMEE PAR HABASIT.