

# Habasit (à entraînement par friction) CD.F20-A-UW




## Secteur industriel

Laiteries, Fruits, Elévage de volaille, Viandes, Légumes

## Caractéristiques spéciales

Résistant à l'abrasion, Résistant à l'abrasion des deux côtés, Facilité de nettoyage

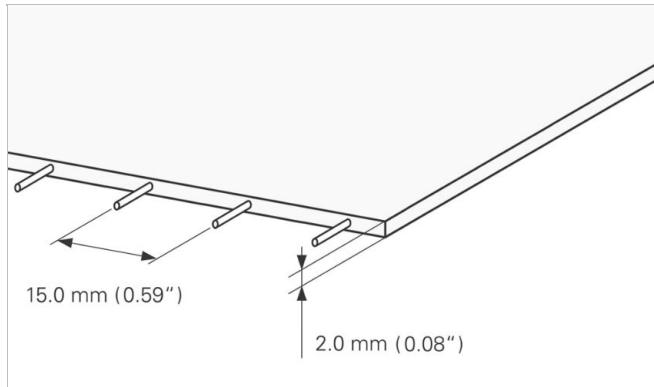

## Construction du produit/ Design

Matériau	Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Couleur	Blanc
Surface (Côté transport)	Brillant
Propriété (Côté transport)	Adhérent
Matériau (Couche de traction)	Câbles en aramide
Surface (côté marche/côté poulie)	Brillant
Propriété (côté marche/côté poulie)	Adhérent

## Caractéristiques du produit

Equipée antistatique	Non
Surface de transport conductrice selon EN ISO	Non
Utilisable sur sole de glisse	Oui
Utilisable sur rouleaux support	Oui
UV-C suitable	Non
Laser markable	Oui
Non-feu	Aucune propriété spécifique de prévention contre l'inflammabilité
Contact alimentaire, conformité EU	Oui - conformément aux règlements (CE) n° 1935/2004 et (UE) n° 10/2011, et/ou à la législation nationale relative au contact alimentaire. Pour plus d'information concernant les détails/restrictions, se référer aux certificats d'alimentarité délivrés par Habasit.
Contact alimentaire, conformité FDA	Oui - Vérifiez la déclaration de conformité (DoC) dans notre portail
Contact alimentaire, conformité USDA	USDA AMS dairy (produits laitiers): conformité aux directives de l'USDA Dairy Equipment et à la norme d'hygiène 3-A 20. Le certificat n'est valide que si les bords de la bande sont scellés et que les tasseaux etc. sont conformes à la norme. USDA AMS meat and poultry (viandes et volailles): conformité à la norme NSF/ANSI/3-A 14159-3. Le certificat n'est valide que si les bords de la bande sont scellés et que les tasseaux etc. sont conformes à la norme. Pour plus d'information veuillez vous adresser à votre interlocuteur Habasit habituel.

# Habasit (à entraînement par friction) CD.F20-A-UW



Autres conformités/approbations

Halal certified, Règlement alimentaire japonais (Notification MHLW n° 370)

Données techniques		
Dureté	95 Shore A	
Epaisseur	2.0 mm	0.08 pouces
Distance entre les câbles d'armature	15 mm	0.59 pouces
Masse/ Poids de la bande	2.4 kg/m <sup>2</sup>	0.492 lb/sqft
Force de traction pour une élongation de 1% (k1% statique) par unité de largeur (Norme Habasit SOP3-155)	9.5 N/mm	54 lbf/in
Force de traction pour une élongation de 1% après relaxation (k1% relâché) par unité de largeur (Norme Habasit SOP3-155 / EN ISO 21181)	7.0 N/mm	40 lbf/in
Température de service minimum admissible (en continu)	-20 °C	-4 °F
Température de service maximum admissible (en continu)	80 °C	176 °F
Coefficient de friction (poulie / poulie acier)	0.50 -	
Coefficient de friction (poulie / profilé d'usure en PE)	0.50 -	
Coefficient de friction (poulie / sole de glisse en acier inoxydable)	0.80 -	
Coefficient of friction (conveying side / PE wearstrips)	0.50 -	
Coefficient of friction (pulley side / PE sliding support)	0.40 -	
Largeur minimale	150 mm	6 pouces
Largeur de fabrication	1829 mm	72.01 pouces

## Propriétés de jonctionnement

Méthode de jonctionnement	Quickmelt	Méthode préférentielle de jonctionnement pour les applications standards
<u>Link to JDS:</u>		
Méthode de jonctionnement		Quickmelt
Diamètre minimum de la poulie	mm pouces	25 0.98
Diamètre minimum de la poulie (avec contre-flexion)	mm pouces	25 0.98
Force de traction admissible par unité de largeur	N/mm lbf/in	6.0 34
Force de traction admissible par unité de largeur (à température de service max.)	N/mm lbf/in	3.0 17
Utilisable sur des installations en auge		Oui
X-Ray / Metal detectable material		Non
X-Ray / Metal detector suitable		Oui

Toutes les données sont des valeurs indicatives valables sous conditions climatiques standardisées de 23°C/73°F et 50% d'humidité relative (DIN 50005/ISO 554) et sont basées sur la méthode de jonctionnement "Master".

Les diamètres minimaux des poulies sont estimés en effectuant un nombre limité de tests représentatifs sur la base d'une configuration standard. Veuillez contacter Habasit pour obtenir des conseils spécifiques concernant les applications non-standards, notamment, mais pas exclusivement, lorsque des profils ou des taquets sont utilisés ou si la bande est utilisée à une température proche des limites indiquées dans ce document.

## Résistance chimique

Lien vers la "Résistance chimique des produits Habasit" : <https://rims.habasit.com/>

# Habasit (à entraînement par friction) CD.F20-A-UW



## Calculs

Pour la plupart des applications un calcul n'est pas nécessaire. N'hésitez pas à contacter Habasit si toutefois vous avez besoin d'un calcul,

## Recommandation

Monter la bande desserrée et régler la tension jusqu'à ce qu'elle fonctionne parfaitement avec la charge totale de la bande., Tension de pose recommandée 0.1 à 0.2%

Garder les bandes de recharge dans un endroit frais et sec et si possible dans l'emballage d'origine. Protéger les bandes de recharge de la lumière du soleil, des rayons UV, de la poussière et de la saleté! Cliquez sur le lien pour connaître les exigences en matière de stockage :

"<https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf>"

Ce produit n'a pas été testé selon les normes ATEX (atmosphères explosives - Régulation ATEX 95 ou directive EU 2014/34) et est donc soumis à l'analyse de l'utilisateur dans l'environnement en question.

Groupe de Produit	Cleandrive Friction Drive
Sous-Groupe de Produit	Habasit (à entraînement par friction)
Numéro d'article	H800006238

## Limitation de responsabilité

### Limitation de responsabilité par rapport à l'emploi des produits ainsi qu'aux fiches techniques des produits et toute autre information concernant les produits (valable pour TOUS les produits Habasit)

Cette limitation de responsabilité est effectuée par et au nom de Habasit et de ses sociétés filiales, ses employés, agents et cocontractants (ci-après dénommés collectivement "HABASIT") par rapport aux produits mentionnés ci-dessous (ci-après "Produits"). TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE LUES ATTENTIVEMENT ET TOUTES LES PRECAUTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE OBSERVEES STRICTEMENT! Veuillez-vous référer aux instructions de sécurité ci-après, dans le catalogue de Habasit ainsi que dans les manuels d'installation et les modes d'emploi. Toutes les indications/informations concernant l'emploi, l'utilisation et la performance des Produits sont uniquement des recommandations. Celles-ci ont été élaborées avec la diligence et les soins requis, mais aucune assurance et/ou garantie de quelque nature que ce soit n'est donnée quant à leur intégralité, exactitude ou aptitude pour des fins particulières. Les données fournies par la présente sont basées sur des travaux effectués en laboratoire dans des conditions standards avec un équipement pour des tests à petite échelle et ne sont pas nécessairement adaptées à un usage industriel. De nouvelles connaissances et expériences peuvent entraîner des changements et des modifications dans des brefs délais et sans avis préalable.

SOUS RESERVE DE GARANTIES EXPLICITES DE HABASIT, LESQUELLES SONT EXCLUSIVES ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, LES PRODUITS SONT LIVRES "TELS QUELS". SOUS RESERVE DES PRESCRIPTIONS LEGALES CONTRAIGNANTES, HABASIT EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE OU RESPONSABILITE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS (MAIS PAS limite A) TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT L'UTILITE, L'APTITUDE A DES FINS PARTICULIERES, L'EXEMPTION DE DROITS DE TIERS OU TOUTE GARANTIE DECOULANT DES HABITUDES, PRATIQUES OU DE L'USAGE COMMERCIAL. ETANT DONNE QUE LES CONDITIONS D'UTILISATION INDUSTRIELLE ECHAPPENT AU CONTROLE DE HABASIT, AUCUNE RESPONSABILITE CONCERNANT L'APTITUDE ET L'ADAPTATION AUX PROCESSUS DE FABRICATION ET A L'EMPLOI DES PRODUITS N'EST ASSUMEE PAR HABASIT.